

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Külügyminisztérium** (1027 Budapest, Bem rkp. 47.), képviseli: **Bába Iván, közigazgatási államtitkár** mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő;

másrészről a **MEGA - LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.** (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19., cégjegyzékszáma: 01-10-044983, adószáma: 13117429-2-51, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., számlaszám: 10700024-04228909-51100005) képviseli: **Tamás Attila vezérigazgató** mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó;

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek


között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Külügyminisztériuma, valamint Vállalkozó között „**Külképviseleti ingatlanon szükségessé váló nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása**” tárgyában, keretmegállapodásos eljárás első szakaszában indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen KÜM/7729-15/2011/ADM azonosítási számú keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).


1. A szerződés tárgya

- 1.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Megrendelőnek – a hivatkozott KM tárgyára vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására a Kbt. 136/B § (3) bekezdés b) pontja alapján jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja **A ljubljana-i nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása elvégzését** a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a szerződés 1.2. pontjában meghatározott és részletezett dokumentumok szerint.
- 1.2. A vállalkozási feladatot részleteiben a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki dokumentáció és a Vállalkozó 2013. június 4. napján kelt ajánlata határozza meg.

2. A Vállalkozó kötelezettségei, a vállalkozói díj tartalma

- 2.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 1.1. pontban nevezett munkákat a műszaki dokumentációnak, valamint az 1.2. pontban meghatározott napon kelt ajánlatában részletezett műszaki tartalomnak megfelelően köteles teljesíteni.
- 2.2. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a műszaki dokumentációt átvizsgálta, ellenőrizte, és a jelen szerződésben foglalt feladatok elvégzésére alkalmasnak találta.
- 2.3. Vállalkozó a munkavégzés során a zaj, rezgés, por, stb. szennyezésekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos előírásokat betartja, a munkaterületről az okozott szennyezést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben Vállalkozó e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, Megrendelő jogosult e munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
- 2.4. A kivitelezés során Vállalkozó csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket használhatja fel, ezek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja. Amennyiben a magyar és a teljesítés helyén érvényes előírások eltérnek egymástól, a Vállalkozó a szigorúbb előírást köteles alkalmazni.
- 2.5. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az építési naplót hozzáférhető helyen, a helyszínen kell tartani.
- 2.6. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.
- 2.7. Az eltakarásra kerülő munkarésről, az eltakarást megelőző 15 nappal Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve a műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás időpontját. Vállalkozó az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.
- 2.8. Amennyiben a kivitelezés során, ill. a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni.
- 2.9. Szerződő Felek a Szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg:
Vállalkozói díj: **515.607,46,- EUR**, (azaz ötszáztizenötezer-hatszázhat egész negyvenhat század euro)
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) alapján a jelen szolgáltatásnyújtás nem tartozik a magyar Áfatv. hatálya alá.
- 2.10. A szerződés 2.9. pontjában rögzített vállalkozói díj teljes körűen fedezetet nyújt a jelen szerződésben meghatározott munkálatok teljesítésére, így különösen az építési munkálatok elvégzésére, gyártmánytervek elkészítése mellett a dokumentációban



meghatározott termékek/berendezések szakszerű beszerzésére, a minőség megőrzését biztosító csomagolásra (nemzetközi szállítási követelményeknek megfelelően), a csomagolásokon az áru azonosítását lehetővé tevő kódok, jelölések elhelyezésére, a teljesítés helyszínére történő szállításra, összeszerelésre, üzembe helyezésre a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Teljességi nyilatkozat szerint.

- 2.11. Felek rögzítik, hogy a 2.9. pontban meghatározott vállalkozói díj összege kötött, semmilyen jogcímen nem változtatható.

3. Teljesítés


- 3.1. A teljesítés helye: Magyarország Ljubljanaai Nagykövetsége (1210 Ljubljana-sentvid, Ulica Konrada Babnika 5.)
- 3.2. A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 100 nap.

4. A kölcsönös együttműködés feltételei

- 4.1. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Megrendelő adja át a szerződéskötést követő 10 napon belül. Az átadás tényét és feltételeit munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Vállalkozó felelős a munkaterület állagának megóvásáért, továbbá a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért.
- 4.2. Megrendelő – a Vállalkozóval együttműködve – úgy szervezi és kivitelezi a jelen szerződés körén kívül eső, de a létesítmény rendeltetésszerű használatba hozatalához szükséges munkáit, hogy ezzel ne akadályozza Vállalkozót a feladatai teljesítésében.
- 4.3. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Az esetleges károk elhárítására Vállalkozó saját nevére szóló, a jelen szerződés tárgyát képező projektekre felelősségbiztosítási szerződést köt, az eredeti felelősségbiztosítási kötvényt Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül Megrendelő részére bemutatni. A felelősségbiztosítási kötvény (vagy annak Megrendelő által készített másolati példánya) annak bemutatását követően a szerződéshez csatolásra kerül utólag, a jelen szerződés 5. számú mellékleteként.
- 4.4. Megrendelő a belső munkálatok elvégzése közben (a szerkezeti elemek eltakarása előtt), és a külső munkálatok elvégzését követően is műszaki ellenőrzést végez, havi rendszerességgel, kooperáció keretén belül.

5. Átadás-átvétel

- 5.1. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokat a műszaki dokumentációban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és az érvényben levő szabványok szerinti legmagasabb minőségben határidőre teljesíteni. Egyes szakhatósági kikötések magukkal vonhatják a helyi szabványok alkalmazásának szükségességét is.



- 5.2 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó a Megrendelőt köteles írásban, az átadás-átvétel esedékes időpontja előtt legkésőbb 15 naptári nappal értesíteni (készre jelentés), azzal, hogy Vállalkozó a nevezett időpontot a jelen Szerződés teljesítési határidejét megelőzően köteles kitűzni.

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő rendelkezésére bocsátja az átadás-átvétellel kapcsolatos átadási dokumentációt 2 példányban nyomtatásban, és CD-n (megvalósulási tervek AutoCad 2012 által értelmezhető DWG fájlformátumban is, jótállási jegyek, minőségi bizonylatok, megfelelőségi tanúsítványok, mérési-, oktatási jegyzőkönyvek stb.).

- 5.3. Az átadás-átvételi eljárás csak a műszaki ellenőr hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le. (A nyilatkozat és az átadás-átvételi jegyzőkönyv a szakmai teljesítés igazolása.)

6. Számlázás, fizetési feltételek

- 6.1. Megrendelő részéről az átadás-átvételi jegyzőkönyv (teljesítés igazolás) aláírására a KÜM Létesítménygazdálkodási Főosztályának szakmai képviselője jogosult.

Megrendelő biztosítja a rész-számlázás lehetőségét az alábbi ütemezésben:


- 1. sz. részszámla a vállalkozási díj 35%-a a kivitelezés 35%-os készülségénél,
 - 2. sz. részszámla a vállalkozási díj további 35%-a a kivitelezés 70%-os készülségénél
- végyszámla a fennmaradó 30%-ról kivitelezés 100%-os készülségénél, az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződés 5.2. pontjában meghatározott határidőt követő 15 napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de legfeljebb 25 nap alatt nem fejezi be, a Vállalkozó írásbeli kérésére köteles a teljesítésigazolást kiadni.

- 6.2. Az ellenszolgáltatás kifizetése a KM 6.4. pontjában meghatározottak szerint történik.
- 6.3. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a KM 6.6. pontjában meghatározott kamatra jogosult.

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 7.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbérre jogosult a KM 8.1.-8.6. pontjában foglaltak szerint.
- 7.2. A Vállalkozónak az általa felhasznált anyagokért és az általa végzett munkáért való szavatossági felelősségére a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 7.3. Vállalkozó 24 hónap a kivitelezés helyszínén teljesítendő, teljes körű jótállást vállal. A garanciális javításokkal kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik.



7.4. Jólteljesítési biztosíték:

7.4.1. A jótállási időszakban a felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként Vállalkozó a teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére.

7.4.2. A jólteljesítési biztosíték – Kbt. 53/A. § (6) bekezdése a) pontja szerint – nyújtható

- a. az előírt pénzüsszegnek a Külügyminisztérium az MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT: MKKBHUHB) számlára történő befizetéssel, vagy
- b. bankgarancia biztosításával, amely bankgaranciában Külügyminisztérium az MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT: MKKBHUHB) számlájára történő utalás van megjelölve, vagy
- c. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényvel, amely kötelezvényben a Külügyminisztérium az MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára történő utalás van megjelölve.

7.4.3. A jólteljesítési biztosíték a jótállási idő lejártát követő 30 napig áll fenn.


8. Megrendelő kötelezettségei

- 8.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára a munkák elvégzéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tény, információt, felvilágosítást megadni.
- 8.2. Megrendelő a műszaki ellenőrzést a munkálatok megkezdésétől azok befejezésig biztosítja.
- 8.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj összege rendelkezésre áll.
- 8.4. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a szerződésben, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Jelen szerződés mindkét Fél részéről megtörtént aláírás napján lép hatályba (Ha a felek nem egy napon írják alá a szerződést, akkor a későbbi aláírás dátum a szerződés hatályba lépésének napja).

9.2. Jelen szerződés módosítása a Kbt. 303. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, kizárólag a Szerződő Felek közös megállapodása alapján, írásban történhet.



5
Szerzői Jogi
C

9.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a KM, illetve annak mellékletei, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

9.4. Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.



9.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. számú melléklet: Dokumentáció műszaki leírása
2. számú melléklet: Vállalkozó műszaki/szakmai ajánlata, árazott költségvetése
3. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat
4. számú melléklet: Megrendelőnek a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló, a Megrendelő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata;
5. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata (utólag kerül csatolásra)

Jelen szerződést – azok elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt – a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi helyen és időben 5 eredeti példányban aláírták.

Budapest, 2013. július 19.

Budapest, 2013. július 19.



Bába Iván
közigazgatási államtitkár
Külügyminisztérium
képviselőként


Tamás Attila
vezérigazgató
MEGA – LOGISTIC Beruházási és
Üzemeltetési Zrt. képviselőként

Mega-Logistic ZRT.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cég székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 17-1v. (1.)

Külügyminisztérium részéről

szakmailag ellenjegyzem:


pénzügyileg ellenjegyzem:


jogilag ellenjegyzem:


Budapest, 2013. 07.12.

Budapest, 2013. 07.16.

Budapest, 2013. július 18.


Szendrei Tibor Csaba
főosztályvezető
Létesítménygazdálkodási
Főosztály


Berkecz Jánosné
főosztályvezető
Gazdálkodási és Pénzügyi
Főosztály


dr. Lemák Ella
főosztályvezető
Jogi és Közigazgatási
Főosztály

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

MŰSZAKI LEÍRÁS

Szentesi Cs. 7
Ca

MŰSZAKI LEÍRÁS

„A ljubljanoi nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása,” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

1) Bevezetés

A közbeszerzési eljárás tárgya: **„A ljubljanoi nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása,”** tárgyú közbeszerzési eljárás első szakaszában kötött keret-megállapodásban rögzítettek szerint.

Ajánlatot adni, vállalkozni kizárólag a műszaki leírásban (kiviteli tervdokumentációban, árazatlan költségvetésben) meghatározott munkák teljes körű megvalósítására lehet (az OTÉK, az MSz-EN és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is.

Ajánlattevőnek kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó műszaki feladathoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és nyertessége esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ennek elősegítését szolgálja az ajánlattevői kérdések feltevésének lehetősége.

Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt műszaki kompetenciája birtokában megvizsgálta és megvalósításra alkalmasnak találta.

Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott dokumentáció a költségvetési kiírásban szereplő adatok alapján kell elkészíteni. A szerződés teljesítése során mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség-igényt az ajánlatkérő nem fogad el.

Minden, ajánlattevő által írásban az ajánlattételi szakaszban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó műszaki többletfeladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, ezen többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt.

Szentesi Gábor
G

2) A feladattal kapcsolatos előírások

A feladat magába foglalja a **ljubljanai nagykövetség hivatalán, (1210 Ljubljana-sentvid, Ulica Konrada Babnika 5.)** esedékes munkálatokat, valamint egyéb karbantartó jellegű szakipari feladatokat.

Az épületek hasznos alapterülete:

Hivatali épülete: 1400 m².

Rezidencia épülete: 500 m².

Az Ajánlatkérő az árajánlat megtételéhez az alábbiakat bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére:

A munkálatok műszaki leírását, a tervdokumentációt az alap és opcionális árazatlan költségvetést az Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja nyomtatott és elektronikus formában is (**4.-11. sz. melléklet**).

a) **Alapmunka:** Ljubljanoi Magyar Nagykövetség Hivatali épületének pinceszintjének nedvesedéssel kapcsolatos problémáinak megoldásáról készített **1. sz. és 3. sz.** szakvéleményt, árazatlan költségvetést, mely alábbi munkálatokra vonatkozik:

- Telek víztelenítés – szivárgó kiépítése (technológiai szünettel)_ALAP
- Hivatali épület pinceszigetelésének utólagos javítása _ALAP
- Sérült szennyvízcsatorna javítása _ALAP
- A kivitelezéséhez készítendő a kivitelezést megkönnyítő kiviteli tervek és részletrajzok elkészítése (Ajánlatkérővel egyeztetve – Az Ajánlattevő köteles a terveket magyar nyelven 3 eredeti nyomtatott példányban, valamint + 1 példányban CD-n (.dwg) elektronikus formátumban elkészíteni és az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az Ajánlattevő a felújítást képező részletterveket, dokumentálási munkát meghatározott Műszaki-Minőségi Követelmények betartásával valósítsa meg. Az érvényes idevonatkozó Szabványok illetve az Épületszigetelők, tetőfedők és bádigosok Magyarországi Szövetségének tervezési és kivitelezési szabályai szerint.)_ALAP

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakvélemények több helyen javaslatot tesznek az elvégzendő munkára, technológiára stb. Ajánlatkérő kéri, hogy a szakvéleményben szereplő javaslatokat ajánlattevő megrendelői követelménynek tekintse és a szerződés teljesítése és tervezése során elvégezze.

b) **Opciók munkálatok:** Ljubljanoi Magyar Nagykövetség Hivatali- és Rezidencia épületén végezendő egyéb javítási munkálatokról készített **2. sz.** szakvéleményt, árazatlan költségvetést, mely alábbi munkálatokra vonatkozik:

- Hivatali épületén végezendő egyéb munkálatok_OPCIÓS
- Rezidencia épületén végezendő egyéb munkálatok_OPCIÓS
- Udvar aszfaltozása_OPCIÓS

Az Ajánlatkérő alapmunkának a Ljubljana-i Magyar Nagykövetség Hivatali épületének pinceszintjének nedvesedéssel kapcsolatos problémáinak megoldásáról készített 1. sz. és 3. sz. szakvéleményben foglalt feladatokat tekinti.

Az Ajánlatkérő opciós munkának a Ljubljana-i Magyar Nagykövetség Hivatali- és Rezidencia épületén végezendő egyéb javítási munkálatokról készített 2. sz. szakvéleményben foglalt feladatokat tekinti. Az opciós tételek nem képezik kötelező jelleggel a közbeszerzés tárgyát, azok megrendelésére a pénzügyi fedezet függvényében lesz lehetősége ajánlatkérőnek.

c) Ljubljana-i Magyar Nagykövetség kiviteli tervdokumentációja

- 1994-es kiviteli tervek
- Meglévő állapot fotódokumentációja

Amennyiben a olyan tétel kerül meghatározásra a kivitelező által, mely nem szerepel az eredeti költségvetési kiírásban azt egy különbözeti költségvetésben kell szerepeltetnie a kivitelezőnek.

Ajánlattevőnek kötelező ajánlatot tenni mind az alap árazatlan költségvetésben, mind az opciós árazatlan költségvetésben szereplő valamennyi tételre, feladatra. Ajánlatkérő az opciós feladatok közül, illetve azokon belül jogosult egyet vagy többet, vagy akár valamennyi feladatot is megrendelni.

Az ajánlatok beadásának határideje: **2013. június ...-e 10.00 óra**, helye: OKFON Zrt. székhelye.

Ajánlatkérő a munkák helyszíni elvégzésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az ajánlattevőket:

- Ajánlatkérő biztosítja a műszaki ellenőrzést havi rendszerességgel, a helyszíni felelős műszaki vezetést ajánlattevőnek kell biztosítania a teljes kivitelezés alatt.
- Ajánlatkérő a munkák elvégzéséhez szükséges energiaellátást (pl. víz, villany), továbbá szociális helyiségek használatát térítésmentesen biztosítja az ajánlattevő részére a munkavégzés ideje alatt.
- A munkák elvégzéséhez szükséges építési anyagok elzárt/fedett módon való tárolására a nagykövetség területén van lehetőség, annak őrzéséről az ajánlatkérő gondoskodik. Az anyagok beszerzési helye tekintetében ajánlatkérőnek nincs különösebb megkötése.
- Ajánlatkérő szálláslehetőséget az alábbiak szerint tud biztosítani a kivitelező számára: a tetőtéri lakásokban van mód hozzávetőlegesen 2 fő elszállásolására, minimális térítési díj (15

Szentesi Cs. 6

euro/lakás/nap) ellenében.

- A teherautók, kamionok...stb. országútról történő önkormányzati útra hajtásához, annak használatára engedély beszerzése szükséges. Az engedély iránti kérelmünket javasolt legkésőbb 1 -2 hónappal a tervezett rekonstrukció előtt benyújtani, amelyben meg kell adnunk a szállító autók típusát, azok ljubljanoi önkormányzati út használatának időtartalmát, gyakoriságát és útvonalát.

Az engedély térítésköteles, amelyről pontosan csak a kérelmünk elbírálását követően lesz pontos információnk.

- Az építményrészek, szerkezeti elemek stb. térbeli elhelyezkedését, méretét a csatolt rajzok tartalmazzák.

- A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás rögzíti.

- Az építmény megvalósítását befolyásoló körülmény, szolgáltatás szintén a műszaki leírásban került rögzítésre. Legfontosabb tényező, hogy a munkavégzés helye külföld.

- Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munka nincs.

- Az építmény paramétereit a műszaki leírás és a csatolt rajzok rögzítik..

- Az építési tevékenység meglévő épület nagykarbantartására, felújítására vonatkozik.

- Az építés beruházási munka elvégzéséhez engedélyek, felmentések nem tartoznak.

- A tervezett műszaki megoldásokat, anyagminőségeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás rögzíti.

- Ajánlattevő jogosult egyenértékű, alternatív megoldások alkalmazására a dokumentációban előírt dokumentálási kötelezettség mellett. Az egyenértékűséget minden esetben az ajánlattevőnek kell bizonyítania dokumentumokkal.

- Ajánlattevőnek a magyar jogszabályok szerinti munkavédelmi (pl. védőfelszerelés, szociális helyiség, pihenőidő) és biztonsági követelmények betartását biztosítania kell. A kivitelezés helyére tekintettel ajánlatkérő a műszaki leírásban speciális biztonsági követelményeket határozott meg.

3) Az ajánlat tartalma

Ajánlattevőnek a dokumentáció **4. számú melléklete** szerinti költségvetéseket kell elkészíteni (a második szakaszban az anyagárak is az értékelés részét képezik). Az egységre vetített munkadíjak nem haladhatják meg az első szakaszban megadott értékeket. Az árazott költségvetés elkészítésével kapcsolatos további előírások:

- Az ajánlattevő által megajánlott vállalási ár a Vállalkozó részéről jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításához kapcsolódóan felmerülő összes költségre fedezetet nyújt, a vállalási áron felüli költségtérítésre ajánlattevő nem tarthat igényt.

Szerző: Cs. Cs.

- Ajánlattevőnek a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetések kitöltésével kell ajánlatát részleteznie, melyet ajánlatában kinyomtatva, illetve elektronikusan is csatolnia kell. Eltérés esetén a nyomtatott változat az irányadó.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlat számszaki elemeinek ellenőrzésekor nyilvánvaló számítási-, számszaki hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 84.§-a szerint fog eljárni. A közbeszerzési (Döntőbizottsági) gyakorlat alapján azonban ebben a körben kizárólag azok a hibák kerülhetnek javításra, amelyek hibás matematikai műveletekből (összeadási, szorzási hibák) erednek, és nyilvánvalóan szembeötlők. Nem kerülhetnek javításra e körben a kiírással ellentétes, vagy hiányos árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az ajánlatkérő nem képezhet „új” árelemeket, nem pótolhat ajánlattételi hiányosságokat, nem javíthat hibás számítási módokat.
- Az árazatlan költségvetést ajánlattevő szakmai kompetenciája birtokában köteles felülvizsgálni és szükség esetén „különbözeti költségvetés” formájában kiegészíteni, illetve az ajánlattételi szakaszban az árazatlan költségvetéssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit ajánlatkérő részére megküldeni. Az ajánlatkérő által adott kiegészítéseket, pontosításokat és követelményeket szintén a különözeti költségvetésben kell szerepeltetni, amely értelemszerűen „anyag” és „díj”, valamint „összesen” oszlopokra tagolódik (ugyanolyan szerkezetben kell elkészíteni, mint a többi). Az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés egyetlen tétele sem módosítható, valamennyi eltérés a különözeti költségvetésben szerepeltetendő. A különözeti költségvetésben szereplő összeg is az ellenszolgáltatás részét képezi, ezért értékelésre kerül az ajánlati ár bírálatakor;
- Amennyiben az árazatlan költségvetés és a tervek/műszaki leírás tanulmányozása során ajánlattevő eltérést észlel egy adott tétel esetében, azt kiegészítő tájékoztatás keretében jeleznie kell az ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő általános kérdésre nem tud választ adni, a kérdést a tétel egyértelmű beazonosításával kell megfogalmazni.
- Nem tekinthető műszakilag alátámasztható kiegészítésnek, így nem is alkalmazható
 - egyösszegű tartalékkeret,
 - egyösszegű árengedmény,
 - áthárított közvetett költség,mivel ezek a költségek nem rendelkeznek közvetlenül műszaki tartalmat rögzítő költségvetési tételhez. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezen költségek nem érvényesíthetők az ajánlatban, de ezeket kizárólag az egyes műszaki tételek egységeiraiba beépítve kell és lehet érvényesíteni az ajánlatban, külön tételként nem.
- A szükséges felülvizsgálat elmaradása, és valamely tétel ajánlati árazott költségvetési kiírásból emiatt történő kimaradása nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt a tervben (költségvetésben) egyébként szereplő műszaki tartalom megvalósítása alól, melyet saját költségén köteles elvégezni. Minden, ajánlattevő által írásban az ajánlattételi

szakaszban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó műszaki többletfeladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, ezen többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt.

- Amennyiben a felújítással érintett műszaki tartalom funkcionális működéséhez, vagy mérési eredménnyel igazolható működőképességéhez olyan műszaki tartalom megvalósítása is szükséges, amely az árazott költségvetésben nem szerepel, de megvalósítása szükséges és a költségvetés ezzel kapcsolatos hiányossága ajánlattevő szakmai kompetenciája birtokában elvégzett felülvizsgálata alapján az ajánlattételi szakaszban észrevételezhető lett volna, úgy ajánlattevő ezeket a műszaki tartalmakat a többletköltségei érvényesíthetősége nélkül köteles megvalósítani.
- Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak, minőségnek megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a költségvetésben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést – a kitöltött árazott költségvetés mellett – külön nyilatkozatban is szerepeltessék, hogy azok minőségi és műszaki paramétereinek megfelelőségét ellenőrizni lehessen. Ennek elmaradása esetén ajánlatkérő az ajánlatot az árazatlan költségvetésben megjelölt típusra vonatkozó ajánlatnak tekinti és ennek megvalósítását kéri teljesíteni a vállalási ár ellenében.
- Ajánlatkérő a felújítás műszaki tartalmát műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás segítségével definiálja. Felhívjuk azonban ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőnek kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó műszaki feladathoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és nyertessége esetén képes a feladat teljeskörű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ez részletezve az alábbi lényeges - és a létrejövő szerződés alapján is érvényesülő - következményekkel jár:
 - Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt műszaki kompetenciája birtokában megvizsgálta és megvalósításra alkalmasnak találta.
 - Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a költségvetési kiírásában szereplő adatok alapján kell elkészíteni. A szerződés teljesítése során mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség-igényt az ajánlatkérő nem fogad el.

Ajánlattevőnek a költségvetés elkészítése során két tizedesjegy pontosságig kell megadnia az ajánlati árat valamennyi költségvetési sor és összesítő sor tekintetében

Szenci Cs.

A beárazott költségvetésen túlmenően meg kell adni a felmerülő járulékos költségeket is (napidíj, biztosítás, szállás, személyszállítás, anyagigazgatási költségek, bruttó fedezet, egyéb felmerülő költségek– területfoglalás, felvonulás, munkavédelem, őrzés, építés-szerelés biztosítás...stb.) a dokumentáció **5. számú melléklete** szerint.

Külföldi munkavégzés során az ÁFA 0%, azzal kalkulálni nem kell.

Ezen túlmenően el kell készíteni a munkálatok organizációs tervét is a dokumentáció **6. számú melléklete** szerint.

A fentiekén túl a feladat elvégzése során alkalmazott szakmák rezsióradíját külön is meg kell jelölni a dokumentáció **7. számú melléklete** szerint. A rezsióradíjak nem haladhatják meg az első szakaszban megadott értékeket.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a műszaki-pénzügyi-számlázási ütemtervet, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő 50%-os műszaki készségi foknál lehetőséget biztosít az addig elvégzett munka ellenértékének kiszámlázására.

Az ajánlatnak ki kell terjednie a kivitelezési határidőre is, melyet a felolvasólapon kell szerepeltetni (lásd 2. számú melléklet). **A kivitelezési véghatáridő nem lehet később, mint 2013. október 31-e.**

A külföldi munkavégzés során betartandó különleges feltételeket az alábbiakban közöljük.

AZ ELJÁRÁS SORÁN FIGYELEMBE VEENDŐ BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

- a szakemberek ellenőrzése érdekében az érintettek személyazonosító adatait (Név, szül.hely, év, hó, nap, anyja neve, lakhely, munkakör, útlevél szám) a vállalkozó legkésőbb az eredményhirdetéstől számított 5 napon belül kell a KÜM BITÁF rendelkezésére bocsátania, a munkaterület átadására a szerződéskötéstől számított 10 napon belül kerít sort a Megrendelő.

A szakemberek folyamatban lévő ellenőrzése nem akadályozza a munka megkezdését, ez csupán azt jelenti, hogy az ellenőrzéssel nem rendelkező személyek önállóan nem mozoghatnak az épületben, állandó felügyeletüket az ajánlatkérő biztosítani fogja. Erre tekintettel a személyi átvizsgálások időtartamával a műszaki ütemtervben nem kell kalkulálni.

Személyi
Cs

- beépítésre kerülő egyes szerelvények, anyagok esetében a KÜM előírhatja, hogy azok csak hazai beszerzésűek lehetnek. Jelen eljárás keretében ajánlatkérő nem határozza meg az anyagok származási helyét;
- a vállalkozó szerződésbe foglaltan köteles gondoskodni az építési terület kivilágításáról, vagyonvédelmi célú őrzéséről,
- a vállalkozó tudomásul veszi, hogy a külképviselet és a Külügyminisztérium illetékes munkatársai az építési területen biztonsági célú ellenőrzéseket (bontásra kerülő anyagok stb. szemrevételezése, szükség szerint átvétele, fényképezése, az ott tartózkodás jogosságának ellenőrzése stb.) hajthatnak végre,
- a vállalkozó tudomásul veszi, hogy a külképviselet és a Külügyminisztérium biztonsági szempontból jogosult ellenőrizni a vállalkozó vagyonvédelmi intézkedéseit, és azokkal kapcsolatban észrevételt tehet (az építési terület körülkerítése, lezárása, őrzése), továbbá, hogy a külképviselet az építési terület megfigyelésére ITV rendszert üzemeltethet,
- helyi vállalkozó – a külképviselet kijelölt munkatársának előzetes értesítése mellett – építőanyag (kivéve a fentebb, a KÜM által meghatározott anyagokat, szerelvényeket), törmelék szállításába az előírt előzetes nemzetbiztonsági alapellenőrzés nélkül bevonható,
- a vállalkozó a biztonsági kérdésekben – külön megbeszélés szerint – szorosan együttműködik a külképviselet, ill. a KÜM illetékes munkatársaival, tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről, tapasztalatokról, helyi hatóságok belépési szándékáról, intézkedéseiről stb.
- a munkaterületen dolgozó munkavállalóknak – egyedi azonosításukat is lehetővé tevő – kitűzött kell viselniük,
- a munkákban résztvevő munkatársak részére a KÜM illetékes részlege biztonsági előírásokról tájékoztatást tart,
- a vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés diplomáciai környezetben, **Ljubljánában** folyik, ennek megfelelő fegyelmezett magatartást tanúsít, betartja a fogadó állam törvényeit, elkerüli a külképviselet munkájának szükségesnél nagyobb mértékű zavarását,
- a vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a tervekhez és dokumentációkhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, tudomásul veszi, hogy egyes dokumentációk tárolási módjára a KÜM külön előírást tehet,
- a vállalkozó köteles a munkavégzés időtartamára minden dolgozóját baleset- és betegségbiztosítással ellátni.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

VÁLLALKOZÓ ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MŰSZAKI/SZAKMAI AJÁNLATA

Szentesi Cs. 7
Cé

Munkanem összesítő

Ljubljana- felújítási munkái

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
1. szakvélemény- Alapmunka		
Telek víztelenítése szivárgó kiépítése	20 982,42	44 812,31
Sérült szennyvízcsatorna javítása	2 145,68	7 807,46
Hivatali épület pincészetelésének javítása	91 629,16	100 057,02
A kivitelezést megkönnyítő kivitelei tervek és részletrajzok elkészítése a rendelkezésre álló szakvélemények alapján	-	3 600,00
Alap-Különbözeti	0,00	0,00
Összesen:	114 757,26	156 276,79
Mindösszesen(Anyag+Díj):		271 034,05
Járulékos költségek ALAP feladatok:		58 370,00
ALAP kivitelezési és járulékos költségek össz.:		329 404,05
2. szakvélemény- Opciók munka		
Hivatali épületen végezendő egyéb javítási munkálatok	42 057,26	23 794,14
Rezidencia épületen végezendő egyéb javítási munkálatok	12 160,19	13 147,48
Udvar aszfaltozás	31 036,11	29 477,11
Opciók-Különbözeti	0,00	0,00
Összesen:	85 253,56	66 418,73
Mindösszesen(Anyag+Díj):		151 672,29
Járulékos költségek Opciók feladatok:		33 796,00
Opciók kivitelezési és járulékos költségek össz.:		185 468,29

ezen tételt itt kérjük szerepeltetni

a rendelkezésre álló tervek és a költségvetés alapján az ajánlattevő által jelzett elvégezendő feladatok

a rendelkezésre álló tervek és a költségvetés alapján az ajánlattevő által jelzett elvégezendő feladatok

Mega-Logistic ZR1.
 Cégjegyzékszám: 01-10-04498
 Adószám: 15117429-2-51
 Cég székhelye
 1052 Budapest, L. u. 17-10

Személyi

Cé

Név : Ljubljana Magyar Nagykövetség

Cím : Ljubljana Konrada Babinka u. 5.

A munka leírása:


Nagykövetség udvarán szivárgó építése _ALAP

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	20 982,42 €	44 812,31 €
	20 982,42 €	44 812,31 €
1.3 Anyagköltség	20 982,42 €	
1.3 Díjköltség		44 812,31 €
5. A munka ára	65 794,73 €	


Aláírás

Mega-Logistic ZRT.
Céginformációs: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cégvezetősége: (7)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Mega-Logistic ZRT.
Céginformációs: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cégvezetősége: (7)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19





Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás	6 533,00 €	418,30 €
Irtás, föld- és sziklamunka	0,00 €	32 096,93 €
Szivárgóépítés, alagsövezés	10 330,98 €	5 554,55 €
Lakatosszerkezetek elhelyezése	147,50 €	119,60 €
Szigetelés	2 934,80 €	2 408,85 €
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	373,06 €	665,26 €
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	223,84 €	1 682,32 €
Kert és parképítési munkák	439,25 €	1 866,50 €
Összesen:	20 982,42 €	44 812,31 €

0 1 1

Szenci

Műanyag-Legitim ZRt.
Cépkönyv szám: 01-10-044083
Adószám: 1-117420-51
Cég székhelye (7...
1068 Budapest, Bajcsó u. 17-19.

a

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 1.1.1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	470	m2	13,90 €	0,89 €	6 533,00 €	418,30 €
Munkanem összesen:							6 533,00 €	418,30 €

Mega-Logistic ZR1.
Cégjegyzéki szám: 19-044983
Módsz. szám: 1-1174-2-51
Cégjegyzéki szám: 19-044983
1062 Budapest, Lipóca u. 17-19 (7.)

Szentesi Cs. Cs.

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.2.1.2.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig	640 m3	0,00 €	18,04 €	0,00 €	11 545,60 €
2	21-003- 5.2.1.2.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. többlet minden további 2,0 m mélység után	87 m3	0,00 €	37,19 €	0,00 €	3 235,53 €
3	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés (jó vízáteresztő képességű) munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben (szivárgó szűrőtest felső 1,00 m földvisszatöltés)	510 m3	0,00 €	19,92 €	0,00 €	10 159,20 €
4	21-008- 1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	510 m3	0,00 €	9,70 €	0,00 €	4 947,00 €
5	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézzel, és elszállítása géppel, talajosztály I-IV.	130 m3	0,00 €	5,10 €	0,00 €	663,00 €
6	21-011- 2.1.2	Fejtett föld helyszíni deponálása, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	510 m3	0,00 €	2,74 €	0,00 €	1 397,40 €
7	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	4 t	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4 t	0,00 €	37,30 €	0,00 €	149,20 €
Munkanem összesen:						0,00 €	32 096,93 €

Közmű- és Földművelési Zrt.
 Adószám: 111171573-51
 Cégjegyzéki szám: 01-044983
 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. (7.)

Székelyi Cs.

Ca

Szivárgóépítés, alagsővezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003-5.1- 0133011	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel kézi erővel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 4/16 TT,	120 m3	25,52 €	14,40 €	3 062,40 €	1 728,00 €
2	22-003- 005.1- 0133012	Szivárgóépítés és alagsővezés Szivárgók Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítésetömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics. tömődésmentes 16/32	15 m3	27,17 €	14,40 €	407,55 €	216,00 €
3	22-011- 22.2- 0231753	Szivárgó rendszer építése részben perforált, bordázott kemény PVC talpascsőből, csőidomok nélkül, földárrokba, karmantyús kötésekkel, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, DN 150-160 ACO FRÄNKISCHE Strasil LP perforált, bordázott talpascső, geotextíliába csavarva kemény PVC-ből, 6,0 m-es szálban, DN 150, kék színben, Rend.sz: 552.00.150	85 m	16,38 €	6,21 €	1 392,30 €	527,85 €
4	22-003- 002.3- 0012110	Szivárgóépítés és alagsővezés Szivárgók Szivárgó fenékcatorna, folyóka építéseelőre elkészített ágyazatra, csőmőszölt betonból C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	85 m	62,69 €	34,94 €	5 328,65 €	2 969,90 €
5	22-011- 025.3.2- 0232020	Szivárgórendszerek műanyagból Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagyfűrésű polietilénből, szűkítő idommal szivárgócsővek és control akna csatlakozásához, DN 300 ACO (Drain) DN 300 (helyszínrajzon jelölt pontokon)	8 db	17,51 €	14,10 €	140,08 €	112,80 €
Munkanem összesen:						10 330,98 €	5 554,55 €

Mega-Logistic ZRT
Céginformációk: 01 10-014983
Adószám: 11171202-51
Hely: 11171202-51
112 Budapest, Rózsavirág 17-19.

Szerelő: [Signature]

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.6	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	10 m		0,00 €	2,97 €	0,00 €	29,70 €
2	45-004-12.1	Drótfonatos kerítés elhelyezése, oszlopok közé (kerítés helyreállítás - cserével)	10 m		14,75 €	8,99 €	147,50 €	89,90 €
Munkanem összesen:							147,50 €	119,60 €

Mega-Logistic ZRT.
Csepel köz. 13. sz. 01 10-044983
A 1. sz. 1001/129 Zrt.
Budapest, Bajcsy u. 17-19. (7.)

Szenci K. C.

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-009- 1.1.1.1.1- 0115009	Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés, rétegvíz hidrosztatikai nyomását megszüntető dombornyomott polietilén lemezzel, domborulatokkal kifelé a szigetelést tartó falon vagy közvetlenül a függőleges talajnedvesség elleni szigetelés előtt DÖRKEN DELTA Terraxx 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez, nagy szilárdságú eltömődésmentes és korhadásmentes szűrőfátyolréteggel ellátva/ kasírozva, 20 cm átlapolásokkal + vízzáró tömítőszalaggos egymással rögzítéssel (a két réteg fektetésekor egyben)	250 m2	9,52 €	7,46 €	2 380,00 €	1 865,00 €
2	48-009- 1.1.2- 0414955	Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés, szűrőfátyol a dombornyomott felületszivárgó, illetve a táblás felületszivárgó lemez és a visszatöltés közé helyezve TYPAR SF 40 hőkötött polipropilén geotextil, 136 g/m2, 8,5 kN/m szakítószilárdság, 60 % szakadási nyúlás	365 m2	1,52 €	1,49 €	554,80 €	543,85 €
Munkanem összesen:						2 934,80 €	2 408,85 €

Készítette: ZRT.
 Tervező: 0110-044983
 Tervező: 0110-044983
 Tervező: 0110-044983 (7.)
 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Cs. Szendrői Cs.

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.1	Útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kavicsfeltöltés bontása kézi erővel, légkalapáccsal, vonalas létesítmények felett	1,9	m3	0,00 €	116,89 €	0,00 €	222,09 €
2	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, betonburkolat bontása kézi erővel, légkalapáccsal, vonalas létesítmények felett	1,8	m3	0,00 €	113,25 €	0,00 €	203,85 €
3	61-006-5.1- 0121010	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C16/20 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	1,8	m3	110,87 €	50,97 €	199,57 €	91,75 €
4	61-006-5.2- 0110812	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás zúzottkőből vagy kohósalakkból Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő	1,9	m3	91,31 €	77,67 €	173,49 €	147,57 €
Munkanem összesen:							373,06 €	665,26 €

Logistic ZRT.
Cím: 1011 Budapest, 01-10-014983
Telefon: 06-17429-281
E-mail: info@logistic.hu (7.)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Szentesi Gábor

Ca

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.1	Beton alapú aszfaltburkolat bontásának előkészítő munkái, felső burkolat gép vágása 20,0 cm vastagságig vonalas létesítmények felett	20 m	0,00 €	75,85 €	0,00 €	1 517,00 €
2	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal vonalas létesítményeknél	0,7 m3	0,00 €	144,99 €	0,00 €	101,49 €
3	63-103- 1.61.2.3- 0760010	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban terítve MA11(mF) 25/55-65, MA11(mF) 25/55-60, MA11(mF) 10/40-60, MA11(mF) 10/40-65 jelű öntött aszfaltkeverék zúzottkővel	0,7 m3	319,77 €	91,18 €	223,84 €	63,83 €
Munkanem összesen:						223,84 €	1 682,32 €

Mega-Logistic ZRT.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 141174292-51
Cégbírák helye: (7.)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

G Szendrői

Kert és parképítési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-001- 2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	25	db	0,00 €	41,44 €	0,00 €	1 036,00 €
2	91-003- 1.2.1.1.1.2- 0313344	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, szabadgyökerű cserjével, szervestrágyázással	25	db	6,21 €	4,10 €	155,25 €	102,50 €
3	91-003- 3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	400	m2	0,00 €	0,91 €	0,00 €	364,00 €
4	91-003- 3.2.1.2.1- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, trágyázás nélkül KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	400	m2	0,71 €	0,91 €	284,00 €	364,00 €
Munkanem összesen:							439,25 €	1 866,50 €

Magyar ZRT.
Cím: 1048 Budapest, Rákóczi út 10-04/083
Telefon: 06-11-129-3-51
Fax: 06-11-129-3-51 (7.)
1062 Budapest, Bajcs u. 17-19.

Skizsák

Ca

Név : Ljubljana Magyar Nagykövetség

Cím : Ljubljana Konrada Babinka u. 5.

A munka leírása:

Nagykövetség sérült szennyvízcsatorna
javítási munkái _ALAP

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 145,68 €	7 807,46 €
	2 145,68 €	7 807,46 €
<hr/>		
2.3 Anyagköltség	2 145,68 €	
<hr/>		
2.5 Díjköltség		7 807,46 €
<hr/>		
A munka nettó ára	9 953,14 €	
<hr/>		

Aláírás
Műszaki Igazgató Zoltán
Céges igazgató 01 10011983
Adószám: 17429 2-51
Céges helye
1057 Budapest, Bajza u. 17-19.

Műszaki Igazgató Zoltán
Céges igazgató 01 10011983
Adószám: 17429 2-51
Céges helye
1057 Budapest, Bajza u. 17-19.

Szerzői Jogi

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0,00 €	1 976,34 €
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	825,33 €	335,54 €
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	808,72 €	1 435,12 €
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	511,63 €	4 021,57 €
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0,00 €	38,88 €
Összesen:	2 145,68 €	7 807,46 €

Megpályázó: ZRT.
 Cím: 10-044983
 Tel: 1-17420-251
 E-mail:
 10-044983, Bajcs u. 17-19.

Szenci Gy An

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	29	m ³	0,00 €	18,04 €	0,00 €	523,16 €
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	29	m ³	0,00 €	19,92 €	0,00 €	577,68 €
3	21-008- 1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban (vonalas létesítményeknél)	29	m ³	0,00 €	9,70 €	0,00 €	281,30 €
4	21-011- 1.2.1	Fejtett, szennyezett föld felrakása szállítóeszköze, és elszállítása lerakóhelyi díjjal, talajosztály III.	29	m ³	0,00 €	5,10 €	0,00 €	147,90 €
5	21-011- 1.2.2	Fejtett föld felrakása szállítóeszköze és helyszínre szállítása 10,0 km távolságig géppel, talajosztály III	29	m ³	0,00 €	5,10 €	0,00 €	147,90 €
6	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi dajjal, 6,0 m ³ -es konténerbe (aszfalt, beton)	8	t	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	21-011-12	Munkahelyi denópiából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	8	t	0,00 €	37,30 €	0,00 €	298,40 €
Munkanem összesen:							0,00 €	1 976,34 €

Atyán-Löblich ZRT.
Csepregi út 91 1044031
Tel.: 06-13117429-2-54 (7.)
Csepregi út 91.
1067 Budapest, Buda u. 17-19.

Szerzői
Ca

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-022- 1.2.1.4.1.1. 1-0313127	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, a meglévő burkolat sérülésmentes bontásával, aljzat javításával, majd bontott gránit lap visszaépítésével 3 cm vastagságig, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm fugaszeléssel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Granirapid flexibilis, kül- és beltéri ragasztó, Keracolor FF Flex fugázó, fehér (főbejárati és oldalbejárati előlépcső)	8,2	m2	100,65 €	40,92 €	825,33 €	335,54 €
Munkanem összesen:							825,33 €	335,54 €

Magyarországi Művelődési és Sportminisztérium
 Budapesti Központ 01-41983
 Adószám: 1-017422-51
 Cím: Budapest, Bajza u. 17-19.

Szerzői Jogi

Közmű csatornaépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 31.3.1.4- 0135015	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag csatornacső. DN 200. hossz.: 3 m. Csz: 164 498	24	m	21,34 €	5,23 €	512,16 €	125,52 €
2	53-001- 32.1.4- 0136332	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm REHAU AWADUKT PVC KGUS csatlakozó idom DN OD 200, Csz.: 176270-050 REHAU AWADUKT PVC profilgyűrű KGUS-hoz DN/OD 200. Csz.:178500	4	db	17,27 €	7,09 €	69,08 €	28,36 €
Munkanem összesen:							581,24 €	153,88 €

Mega-Logistic ZRt.
Célgégyártószám: 01-10-04-00000000
A/B: 01-10-04-00000000
C/D: 01-10-04-00000000
1062 Budapest, Bajcsy u. 17-19.

Ca *Szabolcs*

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.1	Útpálya mechanikai stabilizációs rétegének bontása, kavicsfeltöltés bontása kézi erővel, légkalapáccsal, vonalas létesítmények felett	4	m3	0,00 €	116,89 €	0,00 €	467,56 €
2	61-001-2.1- 0000001	Útalapbeton valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, betonburkolat bontása kézi erővel, légkalapáccsal, vonalas létesítmények felett	4	m3	0,00 €	113,25 €	0,00 €	453,00 €
3	61-006-5.1- 0121010	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C16/20 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	4	m3	110,87 €	50,97 €	443,48 €	203,88 €
4	61-006-5.2- 0110812	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Kőzépke,	4	m3	91,31 €	77,67 €	365,24 €	310,68 €
Munkanem összesen:							808,72 €	1 435,12 €



Mega-Logistic ZRt.
Céggjegyzék szám: 01506440.
Adószám: 15117429
Cég székhelye
1062 Budapest, Buda u. 17-19

Szerző: [Signature] Cu

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.1	Beton alapú aszfaltburkolat bontásának előkészítő munkái, felső burkolat gépi vágása 20,0 cm vastagságig vonalas létesítmények felett	48	m	0,00 €	75,85 €	0,00 €	3 640,80 €
2	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltburkolat bontásának előkészítő munkái, felső burkolat gépi vágása 20 cm vastagságig vonalas létesítmények felett	1,62	m3	0,00 €	144,99 €	0,00 €	234,88 €
3	63-103-1.61.2.3-0760010	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban terítve MA11(mF) 25/55-65, MA11(mF) 25/55-60, MA11(mF) 10/40-60, MA11(mF) 10/40-65 jelű öntött aszfaltkeverék zúzottkővel	1,6	m3	319,77 €	91,18 €	511,63 €	145,89 €
Munkanem összesen:							511,63 €	4 021,57 €

Nírea-Logistic ZRT.
 Cégjegyzékszám: 01-10-044983
 Adószám: 15117429-2-51
 Cégközhely: (7.)
 1067 Budapest, Bajza u. 17-19.

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000- 1.5.2	Csatornavezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 100 - 300 között	24	m	0,00 €	1,62 €	0,00 €	38,88 €
							0,00 €	38,88 €

Általános költség: 7.221.
Céltartalék: 01-10-04-0000
Adószám: 1117429-2-51
Cég székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Handwritten signature

Név : Ljubljani Magyar Nagykövetség

Cím : Ljubljana Konrada Babinka u. 5.

A munka leírása:

Nagykövetség pince szigetelés _ALAP

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	91 629,16 €	100 057,02 €
1.1 Költségtérítések nélküli ksg.	91 629,16 €	100 057,02 €
1.3 Anyagköltség	91 629,16 €	
1.3 Díjköltség		100 057,02 €
5. A munka ára	191 686,18 €	

Német-Lapító Rt.
Cégjegyzék szám: 0110-044963
Adószám: 111121051
1062 Budapest, Bajcsy u. 17-19
(Aláírás)

Német-Lapító Rt.
Cégjegyzék szám: 0110-044963
Adószám: 111121051
1062 Budapest, Bajcsy u. 17-19

Szerző

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0,00 €	21 658,80 €
Dúcolás	2 759,28 €	786,40 €
Szivárgóépítés	7 479,89 €	3 976,81 €
Helyszíni beton és vasbeton munkák	8 494,54 €	11 521,55 €
Falazás	1 529,10 €	880,50 €
Vakolás és rabilolás	15 103,75 €	13 585,90 €
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	4 139,04 €	3 563,68 €
Asztalosszerk	74,72 €	889,98 €
Lakatos szerkezetek	4 101,50 €	1 111,52 €
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	8 876,00 €	9 316,00 €
Szigetelés	30 309,90 €	24 434,18 €
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1 598,85 €	1 180,85 €
Elektromos energia ellátás, világítás	6 462,31 €	6 564,93 €
Általános épületgépészeti szerelés	112,03 €	424,84 €
Szellőztető berendezések, rendszerek	588,25 €	161,08 €
Összesen:	91 629,16 €	100 057,02 €

Móra-Lapítási ZRT.
 Cégjegyzékszáma: 01-10-044933
 Adószám: 13117420-2-56
 Cégjegyzékszáma: 01-10-044933
 1067 Budapest, Baza u. 17-19

Szentesi Gy. Cs.

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.2.1.2.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 2,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 3,0 m mélységig (támfal mellett+új szivárgók keleti oldal + kameraoszlopok vezetékéle+garázsban új vízgyűjtő zsomp - Helyszínrajzon jelölve)	335,0 m3	0,00 €	18,04 €	0,00 €	6 043,40 €
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbá, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig (támfal mellett + szivárgók keleti oldal+kameroszlop vezetékéle+garázsban új vízgyűjtő zsomp)	280,0 m3	0,00 €	19,92 €	0,00 €	5 577,60 €
3	21-008- 1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban (támfal mellett)	280,0 m3	0,00 €	9,70 €	0,00 €	2 716,00 €
4	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe (veszélyes hulladék - hőszigetelés. vízszigetelés)	1900,0 kg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	21-011- 001.2.1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	58,0 m3	0,00 €	18,40 €	0,00 €	1 067,20 €
6	21-011- 002.1.2	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld deponálása I-IV. osztályú talajban, 20.1-50.0 m távolság között	280,0 m3	0,00 €	5,02 €	0,00 €	1 405,60 €
7	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	130,0 t	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	130,0 t	0,00 €	37,30 €	0,00 €	4 849,00 €
Munkanem összesen:						0,00 €	21 658,80 €

Logistic ARD.
Céginformációk: 01-88011933
Állomány: 10117120-341 (7.)
Célszámok:
1003 Budapest, Bajza u. 17-19.

G. Szendrői

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 001.1.1.1	Keverékek és ideiglenes segédstruktúrák Dúcolás, földpartmegtámasztás Dúcolás Munkárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	166,0	m2	13,90 €	0,89 €	2 307,40 €	147,74 €
2	15-001-002	Zsaluzás és állványozás Alapok zsaluzása Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig lépcső alap keleti oldalon, íves kialakítású	16,0	m2	20,54 €	29,03 €	328,64 €	464,48 €
3	15-004-013	Zsaluzás és állványozás Téráthidaló struktúrák zsaluzása lépcső zsaluzása, fa zsaluzattal, keleti oldalon lévő lépcsőfokok zsaluzása	6,0	m2	20,54 €	29,03 €	123,24 €	174,18 €
Munkanem összesen:							2 759,28 €	786,40 €

3. sz. melléklet ZRT.
 2019.01.01-től
 17-19

Szendrői Cs.

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003- 005.1- 0133011	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítésetömörlítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott bányakavics, OK 4/16 TT	45,0	m ³	25,52 €	14,40 €	1 148,40 €	648,00 €
2	22-003- 005.1- 0133012	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítésetömörlítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics,tömődésmentes 16/32	45,0	m ³	27,17 €	14,40 €	1 222,65 €	648,00 €
3	22-011- 022.2- 0231753	Szivárgórendszerek műanyagból Szivárgó rendszer építése részben perforált, bordázott kemény PVC talpascsőből, csőidomok nélkül, földárókba, karmantyús kötésekkel, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, 6 m- es számban, DN 150-160 ACO FR?NKISCHE Strasil LP perforált, bordázott talpascső kemény PVC-ből, DN 150, kék színben, Rend.sz.: 552.00.150 (geotextíliába csavarva)	60,0	m	16,38 €	6,21 €	982,80 €	372,60 €
4	22-011- 006.1- 0232223	Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Szűkítőidom elhelyezése, különböző átmérőjű csövek, szivárgócsövek és opti-control akna csatlakozásához, DN 200/100 ACO FR?NKISCHE opti-control szűkítő 200/100, Rend.sz.: 507.13.200 (hekütek énkleten helül zsonnha)	23,0	m	13,57 €	7,37 €	312,11 €	169,51 €
5	22-011- 025.3.2- 0232020	Szivárgórendszerek műanyagból Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagysűrűségű polietilénből, szűkítő idommal szivárgócsövek és control akna csatlakozásához, DN 300 ACO (Drain) DN 300 (helyszínrájon jelölt pontokon)	3,0	db	17,51 €	14,10 €	52,53 €	42,30 €
6	22-003- 002.3- 0012110	Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgók Szivárgó fenéksatorna, folyóka építéseelőre elkészített ágyazatra, csőmőszölt betonból C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	60,0	m	62,69 €	34,94 €	3 761,40 €	2 096,40 €
Munkanem összesen:							7 479,89 €	3 976,81 €

Mega-Engelber ZRt.
Cégjegyzék szám: 01-10-044900
Adószám: 1172-01-01
1062 Budapest, Budaörsi út 172.

Ca Szendrői

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból pinceszint	360,0 m2	0,00 €	6,83 €	0,00 €	2 458,80 €
2	62-001-002.2	Kőburkolatok bontási munkái Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonagyazattal (keleti oldalon főbejárat)	60,0 m2	0,00 €	14,75 €	0,00 €	885,00 €
3	31-001-2-0452174	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 (garázs)	0,8 t	1 359,32 €	371,57 €	1 111,92 €	303,94 €
4	31-032-1.4-0212517	Felület-előkészítés föliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben LB-Knauf Választófólia, Csz.: 841001	360,0 m2	1,03 €	1,12 €	370,80 €	403,20 €
5	31-032-1.5-0110475	Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben NIKECELL RS 5 mm-es szőnyeg (falak mellett és garázs keresztben 2x, hosszában 1x)	435,0 m	0,88 €	0,99 €	382,80 €	430,65 €
6	31-032-4.2.2.1-0215102	Úsztatott ellenfödémként vasalt és méretezett vb. esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 8 cm vastagságban Baumit Esztrich E225	360,0 m2	13,26 €	7,66 €	4 773,60 €	2 757,60 €
7	31-051-5.1-0112110	Betoncsatorna készítése, 10 cm vastag fallal és fenéklemezzel, cementsimítással, zsaluzattal, fedlappal, zsaluzással és földmunkával X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 30 x 30 cm belméretig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	5,0 m	8,83 €	27,11 €	44,15 €	135,55 €
8	45-005-002.1-0910047	Acél, hegesztett, zárt zsomp elhelyezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkák pinceszinten felúszás ellen körbebetonozás + földmunka+ zsaluzás taljvíznyomás elleni átvezetésekkel (2 db) megoldva	1,0 db	240,87 €	216,60 €	240,87 €	216,60 €
9	61-005-001.1-0130720	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Beton burkolatalapok Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal (keleti oldalon 15 cm vastagságban felbontott burkolat alatt)	10,0 m3	52,26 €	25,03 €	522,60 €	250,30 €

Árjegyzék
Készítve: 2019.04.19-én
Készítve: 2019.04.20-án
Készítve: 2019.04.20-án
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Szűcs György

Helyszíni beton és vasbeton munkák

10	31-000- 011.2.2	Helyszíni beton és vasbeton munkák Bontási munkák Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, keleti oldalon lévő lépcső és alapozásának bontása	13,0 m3	0,00 €	237,75 €	0,00 €	3 090,75 €
11	31-021- 010.11.1.3- 0230410	Helyszíni beton és vasbeton munkák Téráthidaló szerkezetek készítése Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\max} = 24 \text{ mm}$, $m = 6,4$ finomsági modulussal keleti lépcső és alapozása	13,0 m3	80,60 €	45,32 €	1 047,80 €	589,16 €

Munkanem összesen:**8 494,54 € 11 521,55 €**

Adó azonosító: ZR01.
Cég azonosító: 01 4044983
Cég azonosító: 13117429 2331 (7.)
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Ca Szendrői

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 021.2.1.1	Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Bontási munkák Válaszfal bontása, pórusbeton termékekből, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva (pincszint)	90,0 m2	0,00 €	3,42 €	0,00 €	307,80 €
2	33-011- 001.2.1.1.1.1- 0120051	Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Válaszfalak Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva Pve jelű, 600x200x100 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	90,0 m2	16,99 €	6,27 €	1 529,10 €	564,30 €
3	33-063-022.1.3	Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-füdmátörítés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Falátfűrés DN25-DN40 vezetékhez gépészeti és elektromos vezetékhez P2, P4 pórusbeton, 30 cm vastag falazathoz	10,0 db	0,00 €	0,84 €	0,00 €	8,40 €
Munkanem összesen:						1 529,10 €	880,50 €

Magyarországi KÖR.
Cégek és vállalkozások
szövetsége
1125 Budapest,
Királyi úti 11-13.
Tel.: 06-1-461-1111
Fax: 06-1-461-1112
E-mail: kcs@kcs.hu

Ca Szendrői Cs.

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs felület fugáinak tisztításával 2 cm mélységben (belső válaszfalak nélkül, főfalak)	580,0 m2	0,00 €	1,62 €	0,00 €	939,60 €
2	36-012-1.4-0000001	Kiegyenlítő vakolat belső bevonatszigetelés alatt Nagy szilárdságú, szulfátálló vízzáró javítóhabarcs OXAL RM-H-HS Anyagszükséglet: 1,6 kg/m2	195,0 m2	3,88 €	9,20 €	756,60 €	1 794,00 €
3	36-012-2.1.1.1-0313714	Bevonatszigetelés felületképző rendszere WTA- minősítésű tapadó vakolat, 50-70%-os fedésben OXAL VSM anyagfelhasználás: 3 kg/m2	195,0 m2	34,62 €	7,09 €	6 750,90 €	1 382,55 €
4	36-012-2.1.1.2-0410852	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, WTA-minősítésű, nagy légpórus tartalmú felújítóvakolat 4,0 cm vastagságban OXAL WP anyagfelhasználás: 40kg/m2	195,0 m2	9,35 €	7,59 €	1 823,25 €	1 480,05 €
5	36-012-2.1.1.2-0410853	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, WTA-minősítésű, nagy légpórus tartalmú felújítóvakolat 3,0 cm vastagságban OXAL WP anyagfelhasználás: 30kg/m2 (válaszfalak, belső teherhordó falak)	580,0 m2	9,35 €	7,59 €	5 423,00 €	4 402,20 €
6	36-090-1.3.1.3-0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglaletétes, téglatálcás födémén, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 25 % alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mésszépével	350,0 m2	1,00 €	10,25 €	350,00 €	3 587,50 €
Munkanem összesen:						15 103,75 €	13 585,90 €

Munka- és költségvetési
Cégek és vállalatok
Költségvetési
Cégek és vállalatok
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Sebestény

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból (lépcsőház)	20,0 m2	0,00 €	2,80 €	0,00 €	56,00 €
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	16,0 m	0,00 €	1,85 €	0,00 €	29,60 €
3	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	30,0 m2	0,00 €	3,98 €	0,00 €	119,40 €
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó. fehér	20,0 m2	32,21 €	21,02 €	644,20 €	420,40 €
5	42-022-2.1.2.1.1-0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó. fehér	16,0 m	2,14 €	4,23 €	34,24 €	67,68 €
6		Mélygarázsba műgyanta burkolat megfelelő állpozással és aljszerkezetrelábazatra felvezetve min. 10 cm-re v élvédő (0,3 cm ctg. Három rítg. Rugalmas, repedésáthidaló, csúszásmentes, érdesített)	330,0 m2	7,00 €	6,74 €	2 310,00 €	2 224,20 €
7	62-003-004.2.4-0611005	Kültéri Kőburkolat készítése, megfelelő aljzatra, Burkolatok Betonlap burkolat készítése, járdalapokból, Meglévővel azonos kialakítású, méretű, anyagú burkolóanyaggal (épület keleti oldala)+geotextília, megfelelő lejtéssel kialakítva	60,0 m2	13,24 €	7,83 €	794,40 €	469,80 €
8	42-022-003.2.1.1.3-1-0310005	Padlóburkolatok ragasztóhabarcsba Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül), szegéllyel megrendelő igényei szerinti burkolattal	20,0 m2	17,81 €	8,83 €	356,20 €	176,60 €
Munkanem összesen:						4 139,04 €	3 563,68 €

Mega-Logistic ZR1.
Cégjegyzék szám: 01-10-044903
Adószám: 15117429-2-61
Cégjegyzékbe: 17
1067 Budapest, Dózsa u. 17-19

A Szendrői Cs.

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	45-000-001.1.3	Lakatos-szerkezetek elhelyezése Bontások Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett bontandó válaszfalak nyílászárói	20,0 m2	0,00 €	21,27 €	0,00 €	425,40 €
2	45-001-001.1.5.1-0134046	Lakatos-szerkezetek elhelyezése új vízálló Ajtók elhelyezése Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, válaszfalakkól kibontott ajtók helyére új beépítése, új válaszfalakba méret: 1000 x 2100 mm, 100 mm falvastagsághoz	15,0 db	4,67 €	29,03 €	70,05 €	435,45 €
3	45-001-001.1.5.1-0134047	Lakatos-szerkezetek elhelyezése új vízálló Ajtók (lépcsőházi) elhelyezése Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, válaszfalakkól kibontott ajtók helyére új beépítése, új válaszfalakba méret: 1000 x 2100 mm, 100 mm falvastagsághoz	1,0 db	4,67 €	29,13 €	4,67 €	29,13 €
Munkanem összesen:						74,72 €	889,98 €

Alkon-Logistic ZRT.
Cégjegyzéki szám: 01-09-000483
Adószám: 1117129
Cégjegyzéki szám: 17-19
1102 Budapest, Bécsi út

Á. Szendrői

Elektromos energia ellátás, világítás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-005-002.3-0990136	Lakatos-szerkezetek elhelyezése Egyéb épületlakatos szerkezetek Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, kameratarató oszlop elhelyezése 2,75 m magas, zárt tetejű alumínium oszlop alsó részén szerelőajtóval földmunkával, alapozással, betonozással. komplett	2,0	tétel	70,39 €	22,59 €	140,78 €	45,18 €
2	45-005-002.1-0910047	Lakatos-szerkezetek elhelyezése Acél, hegesztett, zárt zsomp elhelyezése pínceszinten, komplett	1,0	tétel	116,70 €	42,01 €	116,70 €	42,01 €
3		Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, PIPELIFE gyártmány, KGEM tokos csatornacső SN 4 MSzEN 1401 szerint - 30 m	30,0	m	9,03 €	5,04 €	270,90 €	151,20 €
4		Nyomjelző szalag fektetése - 1 tétel	30,0	m	0,16 €	0,33 €	4,80 €	9,90 €
5		Csatorna vezeték nyomáspróbája. - 1 tétel	1,0	tétel	0,07 €	1,97 €	0,07 €	1,97 €
6		Vastag falú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, külön tételben kiírt hosszúhüvelyes fixpont elemek, csőkötések, csőidomok ára nélkül. Csővezeték anyaga: polietilén GEBERIT-PE típus szabadon szerelve PE75 x 3 mm, komplett - 30 m	30,0	m	42,94 €	14,91 €	1 288,20 €	447,30 €
7		Vastag falú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, külön tételben kiírt hosszúhüvelyes fixpont elemek, csőkötések, csőidomok ára nélkül. Csővezeték anyaga: polietilén GEBERIT-PE típus szabadon szerelve PE50 x 3 mm, komplett - 20 m	20,0	m	40,92 €	14,69 €	818,40 €	293,80 €
8		Műanyag lefolyórendszer kapcsoló kötése, cső és idomvégre tonpahegesztéssel felhegesztett kötőhüvelyes, csavarmentes hollandis kötéssel történő szerelési módnál átmérő 75-50 mm - 10 db rákötés	10,0	db	32,62 €	1,53 €	326,20 €	15,30 €
9		Merülő motoros szennyvízszivattyú fekáliás szennyvízre. Nagy üzembiztonságú szivattyú a nagy szabadon áthaladó golyóméret miatt. WILO STS 40/8 szennyvízszivattyú Elektromos bekötéssel, komplett! - 2 db	2,0	db	562,74 €	48,81 €	1 125,48 €	97,62 €
10		Csatlakozás meglévő szennyvíz hálózatra, Előírányzat! - 1 tétel	1,0	tétel	9,97 €	7,24 €	9,97 €	7,24 €
Munkanem összesen:							4 101,50 €	1 111,52 €

Árjegyzék
Céltartalék: 100 000 000
2019.01.01-2019.12.31
Működési költségvetés
2019.01.01-2019.12.31

Ca Szendrői S.

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.2.1.1.2- 0142371	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; kétszeri glettelés, meszes kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozati helyiségben, tagolt felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő meszes glett	1100,0 m2	3,64 €	3,11 €	4 004,00 €	3 421,00 €
2	47-010- 1.1.2- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vízes-űszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Mélyalapozó Cikkszám: 953208	1100,0 m2	0,84 €	2,11 €	924,00 €	2 321,00 €
3	47-011- 3.1.1.1.2- 0159481	Szilikátfestések, kálivízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztió képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Caparol Sylitol Bio szilikátfesték. fehér	1100,0 m2	3,45 €	3,00 €	3 795,00 €	3 300,00 €
4	47-021- 31.1.1- 0143588	Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán festék, barna, EAN: 5992452535030 (nyílászárók)	100,0 m2	1,53 €	2,74 €	153,00 €	274,00 €
Munkanem összesen:						8 876,00 €	9 316,00 €

2020.04.01-ig
 01-10-041983
 111720251
 01-10-041983
 01-10-041983

01-10-041983
 01-10-041983

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-1.1	Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről	360,0	m2	0,00 €	1,74 €	0,00 €	626,40 €
2	48-000-26	Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről	360,0	m2	0,00 €	1,25 €	0,00 €	450,00 €
3	48-002-1.2.2.1.3-0412602	Talajvíz elleni belső bevonatszigetelés függőleges felületen; Szulfátálló, cementes szigetelőhabarcs talajjal takart épületrészek belső oldali szigetelésére gépi felhordással OXAL DS-HS anyagszükséglet: 6,8 kg /m2 4 mm száraz rétegvastagsághoz	190,0	m2	6,96 €	6,47 €	1 322,40 €	1 229,30 €
4	48-003-1.2.1.1.1-0000001	Talajvíz elleni belső bevonatszigetelés vízszintes felületen; Kétkomponensű műanyaggal módosított bitumenes vastagbevonat gépi felhordásával NafuflexBasic 2 (2K) anyagszükséglet: 6,6 kg /m2 4 mm száraz rétegvastagsághoz	360,0	m2	10,77 €	7,38 €	3 877,20 €	2 656,80 €
5	48-007-41.1.1.1.2-0090756	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggel, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS v. XPS 150 S 5 polisztirolhab lemez 50 mm, $\lambda_D = 0,032$ (W/mK) 1000*500 mm lemez méret, egyenes él (elektromos csővezetés padlóban vezetve)	160,0	m2	6,40 €	7,71 €	1 024,00 €	1 233,60 €
6	48-007-041.1.1.1.3-0113431	Szigetelés (különlegesen nagy terhelésű, járműterhelésnek kitett padlókhöz) Hőszigetelések Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggel, extrudált polietilénhab lemezzel NIKECELL Styrodur C XPS polisztirolhab szigetelés 14,16. sz. helyiségben (elektromos csővezetés padlóban vezetve)	160,0	m2	1,81 €	1,74 €	289,60 €	278,40 €
7	48-009-1.1.1.1.1-0115009	Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés, rétegvíz hidrosztatikai nyomását megszüntető dombornyomott polietilén lemezzel, domborulatokkal kifelé a szigetelést tartó falon vagy közvetlenül a függőleges talajnedvesség elleni szigetelés előtt (szűrőfátyol külön tételben) DÖRKEN Terraxx 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez, nagyszilárdságú eltömődésmentes és korhadásmentes szűrőfátyolréteggel ellátva/ kasírozva, 20 cm átlapolásokkal + vízzáró tömítőszalaggal egymással rögzítéssel (a két réteg fektetésekor)	220,0	m2	9,52 €	7,46 €	2 094,40 €	1 641,20 €

Megmunkálta ZRI.
 2019.04.10. 10:04:08
 13117120-231
 17-19

Ca Szendrői Cs.

Szigetelés

8	48-014-1.1	Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen	550,0 m2	0,00 €	0,37 €	0,00 €	203,50 €
9	48-014-2.1-0211251	Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása nedvszívó felületeknél, vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, vizes diszperziós bázisú mélyalapozóval vagy tapadóhiddal KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	550,0 m2	1,16 €	1,74 €	638,00 €	957,00 €
10	48-090-1-0240131	Teherhordó falazatok, vasbeton pillérek és koszorúk injektálása Injektáló furatok előkészítésével Sziloxán bázisú, vízzel hígítható injektálóanyaggal vízszintes vízzár és tömbszigetelés kialakításához 95%-os falátmedvesedésig OXAL HSL gyors hidrofbizáló hatású anyagfelhasználás: kb. 30 l/m2	240,0 m	40,61 €	27,77 €	9 746,40 €	6 664,80 €
11	48-090-2-0240131	Teherhordó falazatok injektálása teljes felületen Injektáló furatok előkészítésével Sziloxán bázisú, vízzel hígítható injektálóanyaggal vízszintes vízzár és tömbszigetelés kialakításához 95%-os falátmedvesedésig OXAL HSL gyors hidrofbizáló hatású anyagfelhasználás: kb. 42 l/m2 (kazánház, lépcsőház, olajtároló)	70,0 m2	87,86 €	60,11 €	6 150,20 €	4 207,70 €
12	48-090-3-0240131	Aljzatbeton injektálása teljes felületen Injektáló furatok előkészítésével Sziloxán bázisú, vízzel hígítható injektálóanyaggal vízszintes vízzár és tömbszigetelés kialakításához 95%-os falátmedvesedésig OXAL HSL gyors hidrofbizáló hatású anyagfelhasználás: kb. 32 l/m2 (kazánház, lépcsőház, olajtároló)	45,0 m2	76,27 €	60,11 €	3 432,15 €	2 704,95 €
13	48-009-001.1.2-0414955	Szivárgórendszerek;Függőleges felületi vízelvezetés,szűrőfátyol a dombornyomott felületszivárgó, illetve a táblás felületszivárgó lemez és a visszatöltés közé helyezve + szivárgó cső köré helyezve TYPAR SF 40 hőkötött polipropilén geotextíll, 136 g/m2, 8,5 kN/m szakítószilárdság, 60 % szakadási nyúlás	400,0 m2	1,52 €	1,49 €	608,00 €	596,00 €
14	48-003-001.1.1.2.1-0095372	Szakipari munkák Talajvíz elleni szigetelések Talajvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz K-i külső pincefalon	61,0 m2	0,70 €	1,03 €	42,70 €	62,83 €

Beton-Logistic Zrt.
 Cím: 1048 Budapest, ...
 Tel: ...
 E-mail: ...

Ca Szendrői

Szigetelés

15	48-003-	Szakipari munkák	65,0 m2	16,69 €	14,18 €	1 084,85 €	921,70 €
	001.3.3.1-	Szigetelés					
	0095322	Talajvíz elleni szigetelések					
		Talajvíz elleni szigetelés;					
		Függőleges felületen,					
		maximum 4,0 m bemerülési mélységig (rögzítés					
		külön tételben) két rétegben, minimum 4,0 mm					
		vastag,					
		elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel,					
		az aljzathoz teljes felületű olvasztásos					
		ragasztással, az átlapolásoknál és egymáshoz					
		teljes felületű hegesztéssel fektetve					
		BAUDER SCHWARTE PYE PV 200 S5					
		poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm névleges					
		vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált)					
		lemez, talkumszórás K-i külső pincefalán					

Munkanem összesen:

30 309,90 € 24 434,18 €

Mayen-Logistic Zrt.
Cégjegyzék: 01-10-000000
Tulajdonos: 100%
1002 Budapest, Magyarorszag

Ca Szendrői Feri

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal vonalas létesítményeknél (rámpa)	5,0 m3	0,00 €	144,99 €	0,00 €	724,95 €
2	63-103- 1.61.2.3- 0760010	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban terítve MA11(mF) 25/55-65, MA11(mF) 25/55-60, MA11(mF) 10/40-60, MA11(mF) 10/40-65 jelű öntött aszfaltkeverék zúzottkővel (rámpa)	5,0 m3	319,77 €	91,18 €	1 598,85 €	455,90 €
Munkanem összesen:						1 598,85 €	1 180,85 €

Logistic ZRT.
Cím: 2234 Zala 01-10-044953
Adószám: 15117122-2-11
Célt. Működ.
Jóváhagyott: Budapest, 2017.10.17-19

Handwritten signature

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		<p>Van kiépített villámvédelem, ezért teljes a bontást követően helyre kell állítani és ki kell építeni a tetőben az előírások figyelembevételével (az ezzel kapcsolatban felmerülő összes kivitelezési tételt itt kérjük egy tételként szerepeltetni) komplett, minden tartozékkal együtt. Azoknál az épületeknél, melyek jelenleg is rendelkeznek villám védelemmel, amennyiben az a korábbi előírások követelményeit kielégítette és mivel az épület funkciója nem változott, vételemezhetően nem kell új villámvédelmet tervezni, azonban ez a hatályos jogszabályok értelmezése során ellenőrizendő. A jogszabály előírásait figyelembe véve kell a villámvédelmet, vélhetően a korábbinak megfelelően kiépíteni. A villám védelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet, ill. minősítő iratot a régi előírások, valamint a korábbi minősítő irat figyelembe vételével kell elkészíteni. Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése a teljes (mindkét) épületre, mérőpontonként, a szükséges javításokkal (főelosztó és szinti elosztók, csatlakozó- dugaszolóaljzat – össz: 400 db) - van közte túlfeszültség védett és szünetmentes is.</p>					
1	71-000-2.1	Garázslejáró elektromos új fűtésének kiépítése, hőmérséklet és nedvességérzékelő, szigetelési munkák után, komplett	60,0 m2	71,64 €	17,29 €	4 298,40 €	1 037,40 €
2	72-011-001.2.1.2.2	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) TV rendszerek, Alközpont elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, analóg, központi egységének felszerelése, előre elhelyezett gyári műanyag dobozban, falra szerelve antenna kivitelezéssel, bővíthető központok, 2 db kamera bekötése a hivatali épület KPE cső végződési pontjára az épület alagsorának belső falfelületén (földmunka külön számolva)	175,0 m	4,56 €	8,70 €	798,00 €	1 522,50 €
3	71-000-002.3.2	Villanyszerelés Bontási munkák Villámhárító tetőről komplett rendszer leszerelése, ellenőrzése, felülvizsgálata, a kivitelezés végeztével villámhárító visszaszerelése, ellenőrzéssel és a szükséges javításokkal komplett, betonfalról, majd visszaszerelése	1,0 tétel	310,86 €	878,71 €	310,86 €	878,71 €
4	71-000-001.5.1	Villanyszerelés Bontási munkák Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelésévédcsőből kihúzva, bontandó válaszfalakból	450,0 m	0,00 €	0,20 €	0,00 €	90,00 €
5	71-001-002.1	Elektromos munkák Villanyszerelés Védcsővek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivétel), Névleges méret: 11-16 mm	120,0 m	0,13 €	1,17 €	15,60 €	140,40 €

Magyar-Logis-tic Zrt.
Cégjegyzéki száma: 01-10-044983
Adószám: 1111702-2-51
Cég székhelye
1062 Budapest, Bajcsy u. 17-19

Ca Szendrői Cs

Elektromos energia ellátás, világítás

6	71-002- 001.1- 0198005	Villanyszerelés Vezetékek Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzóvagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0 5-2 5 mm	450,0 m	0,34 €	0,87 €	153,00 €	391,50 €
7	71-005- 001.11.1.1. 1-0562358	Villanyszerelés Világítási szerelvények Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, dupaliak és kancsolók elhelyezése	35,0 db	10,44 €	6,51 €	365,40 €	227,85 €
8	71-001- 011.1.1- 0123818	Elektromos munkák Villanyszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: R65 mm, 2xR65 mm LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm mély R: 080101	35,0 db	1,07 €	2,36 €	37,45 €	82,60 €
9		A pincei aggregátor beszerelésére és karbantartására, majd újra bekötése és beüzemeltetése, komplett	1,0 tétel	483,60 €	1 232,35 €	483,60 €	1 232,35 €
10		Hivatal és rezidencia érintés és villámvédelmi mérése (400 db mérőpont), a szükséges javításokkal kompletten	1,0 tétel	0,00 €	961,62 €	0,00 €	961,62 €
Munkanem összesen:						6 462,31 €	6 564,93 €

Magyar-Logistika Zrt.
Cégjegyzékszám: 04-04-04-003
Adószám: 14117429-2-31
Cég székhelye
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Handwritten signature: Szendrői

Általános épületgépészeti szerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-000-1.1	Aljzatbetonban lévő elektromos és épületgépészeti csövek, vezetékek szakszerű védelme, helyreállítása Irányár	1,0	tétel	112,03 €	424,84 €	112,03 €	424,84 €
Munkanem összesen:							112,03 €	424,84 €

Műegyetemi Építőipari
Céggyártású (Műgyártás)
Adószám: 1-11742-51
Cég székhelye
1062 Budapest, Bapa u. 17-19

Ca Szendrői Gy

Szellőztető berendezések, rendszerek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Új nagyteherbírású zsírfogós padlóösszefolyók beépítése, szerelvényekkel együtt	1,0 db	173,75 €	53,85 €	173,75 €	53,85 €
2		Új nagyteherbírású padlóösszefolyók beépítése, szerelvényekkel együtt	3,0 db	78,92 €	18,83 €	236,76 €	56,49 €
3		Új nagyteherbírású vonalmenti padlóösszefolyók beépítése, szerelvényekkel együtt	2,0 m	88,87 €	25,37 €	177,74 €	50,74 €
Munkanem összesen:						588,25 €	161,08 €

Műveletvezetői Kft.
 Cégjegyzék szám: 044083
 Adószám: 1511229-2-51
 Cégvezető: (7)
 1062 Budapest, Iszter u. 17-19.

Ca Szendrői

Név : Ljubljana Magyar Nagykövetség

Cím : Ljubljana Konrada Babinka 5.

A munka leírása:

Nagykövetség Hivatali épületének
karbantartási és javítási munkái_OPCIÓS

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	42 057,26 €	23 794,14 €
1.1 Költségtérítések nélküli ksg.	42 057,26 €	23 794,14 €
1.3 Anyagköltség	42 057,26 €	
1.4 Díjköltség		23 794,14 €

5. A munka nettó ára	65 851,40 €
----------------------	-------------

MAGYAR-LATVIA KFT.
Cégjegyzékszám: 13117422-2-51
Alozamat: 13117422-2-51
Cég székhelye:
1062 Budapest, Babinka u. 17-19

Aláírás

MAGYAR-LATVIA KFT.
Cégjegyzékszám: 13117422-2-51
Alozamat: 13117422-2-51
Cég székhelye:
1062 Budapest, Babinka u. 17-19

Ch. Szendrői

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	3 303,17 €	2 377,74 €
Irtás, föld- és sziklamunka	0,00 €	242,45 €
Helyszíni beton és vasbeton munkák	447,50 €	258,50 €
Ácsmunka	2 584,00 €	3 458,00 €
Vakolás és rabicolás	90,48 €	70,24 €
Tetőfedés	3 544,40 €	4 610,06 €
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	2 176,99 €	411,95 €
Bádogozás	1 968,30 €	1 007,10 €
Asztalosszerkezetek elhelyezése	2 580,30 €	730,38 €
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	4 221,60 €	5 359,40 €
Szigetelés	21 140,52 €	5 268,32 €
Összesen:	42 057,26 €	23 794,14 €

Maga-Logistic ZR1.
Céginformáció: 01.10.041933
Adószám: 11174-2-51
Céltartalék: 2
1000 Budapest, Rózsina 17-19

Handwritten signature

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, OSB lap zsaluzattal, 3 m magasságig (Nagykövetség Hivatal erkélyek lejtésképző beton)	9	m2	27,73 €	6,06 €	249,57 €	54,54 €
2	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,00 m munkapadló magasságig (Nagykövetség Hivatal)	880	m2	3,47 €	2,64 €	3 053,60 €	2 323,20 €
Munkanem összesen:							3 303,17 €	2 377,74 €

1000-1420-0000 ZRI.
 2019.01.14. 14:00:00
 ALI ZRI 13117329-2-51
 0 g. sz. elb. el.
 1997. Budapest, Bajcsy u. 17-19

Ca Szendrői 157

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, (Nagykövetség Hivatal)	1 tétel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	21-011-11.4-0000001	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 200 kg veszélyes hulladék (Nagykövetség Hivatal)	200 kg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül (Hivatal épület - bontási törmelék)	6,5 m3	0,00 €	37,30 €	0,00 €	242,45 €
Munkanem összesen:						0,00 €	242,45 €

Helyi Hatóság
 Cím: 1012 Budapest, Buda u. 17-19
 Adószám: 1-117429-2-51
 Cégjegyzékszám: 01-10-044993

Ca Szendrői

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-031- 1.2.1	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságig (Nagykövetség Hivatal teraszok lejtéskénző beton)	25	m2	17,90 €	10,34 €	447,50 €	258,50 €
Munkanem összesen:							447,50 €	258,50 €

Munkafelügyelő ZIRI
 Céginformáció: 01 10-044983
 Alkalmazott: 1017421251
 Cég szelvénye
 1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Ca Szendrői Gy

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-005- 001.1.2- 0211008	Építőmesteri munkák Ácsmunka Faforgácslap elhelyezése Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x25 mm méretű 2x5x8 cm-es faforgács	380 m2	6,80 €	9,10 €	2 584,00 €	3 458,00 €
Munkanem összesen:						2 584,00 €	3 458,00 €

2019.04.11-én
Cégvezető: 10.04.11-én
A közlemény 117320-251
Cégvezető: 117320-251
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Sebestény

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-005- 21.2.2.2- 0411500	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel weber.pas classic vékonyvakolat, gördülőszemcsés, Kód: R470, fehér (A sarokpillér feletti földem alsó színezése) (Nagykövetség Hivatal)	8	m2	11,31 €	8,78 €	90,48 €	70,24 €
Munkanem összesen:							90,48 €	70,24 €

Munkaneműk Zrt.
Cégjegyzékszám: 10-014065
Cégbejegyzési szám: 10-014065
Cégbejegyzési dátum: 17-19

Ca Szendrői

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-005- 1.4.4- 0418061	Bitumenes zsindelyfedés javítása, leragasztása üvegfátyol hordozórétet modifikált elasztomer bitumenes fedőbevonatú, 45-90° tetőhajlásszög között, lábtámasz kialakításával, munkavégzés közbeni áthelyezéssel ICOPAL Plano Claro bitumenes zsindely, térhatású, A tetőfelület 50 %- a leragasztásra kerül (Nagykövetség Hivatal)	310 m2	4,04 €	8,69 €	1 252,40 €	2 693,90 €
2	41-005- 19.9.2- 0414071	Bitumenes zsindelyfedésnél szellőzőidom beépítése az aljzatnyílás kialakításával, műanyagból TEGOLA szellőző STANDARD, fekete, $\alpha > 30^\circ$ (Nagykövetség Hivatal)	240 db	8,06 €	7,38 €	1 934,40 €	1 771,20 €
3	41-005- 19.10- 0119025	Bitumenes zsindelyfedésnél gerincszellőző beépítése fedőzsindelyek elhelyezésével Ridge Master gerincszellőző zsindelyfedéshez (Nagykövetség Hivatal)	16 m	22,35 €	9,06 €	357,60 €	144,96 €
Munkanem összesen:						3 544,40 €	4 610,06 €

Megnevezés: ZRÚ.
 Cégszám: 1011004498
 Adószám: 15117129-2-51
 Cég székhelye:
 1067 Budapest, Bajcsó u. 17-19.

Ca Szendrői Cs.

Aljatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, lehetőségekhez képest sérülésmentesen padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból (Nagykövetség Hivatal erkély)	25	m2	0,00 €	2,80 €	0,00 €	70,00 €
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe Csempe falburkolat bontása a 21. sz. helyiségben (Nagykövetség Hivatal - akusztikai szigetelésnél)	2	m2	0,00 €	3,25 €	0,00 €	6,50 €
3	42-011- 2.2.1.2- 0310297	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, kétkomponensű, műanyaggal módosított, rugalmas, cementbázisú kenhető szigetelő iszap OXAL DS-Flex (Nagykövetség Hivatal erkély - lanburkolat alá)	25	m2	35,05 €	2,69 €	876,25 €	67,25 €
4	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0310201	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col 631 treff csemperagasztó, weber.color 6 keskeny fugázó, fehér (Nagykövetség Hivatal)	2	m2	40,37 €	6,60 €	80,74 €	13,20 €
5	42-022- 1.2.3.1.1.3- 0310210	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col rapidflex csempe- és burkolólapragasztó (C2TF), Kód: F612 weber.color perfekt fugázó (fagyálló kerámia lap) (Nagykövetség Hivatal)	25	m2	48,80 €	10,20 €	1 220,00 €	255,00 €
Munkanem összesen:							2 176,99 €	411,95 €

Adresa: 117322-51
 1062 Budapest, Balza u. 17-19

Bádgozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig Bádgozszegély bontása (Nagykövetség Hivatal) (erkélyek cseppentő szegélye)	45 m		0,00 €	2,94 €	0,00 €	132,30 €
2	43-003- 1.2.1.1- 0993106	Cseppentőszegély szerelése erkélylemez íves minősített rézlemezről, forrasztott kavicsléccel, 33 cm kiterített szélességgel 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm (Nagykövetség Hivatal)	45 m		43,74 €	19,44 €	1 968,30 €	874,80 €
Munkanem összesen:							1 968,30 €	1 007,10 €

Mega-Logistic ZR1.
Céginformáció: 01-48-014900
A beszállás: 1117129-2-51
Cég székhelye:
1062 Budapest, Buda u. 17-19

Szentesi Cs.

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-090- 21.9	Ablakszerelvények pótlása, cseréje, szellőzőidom beépítése, komplett (Nagykövetség Hivatal)	47	db	54,90 €	15,54 €	2 580,30 €	730,38 €
Munkanem összesen:							2 580,30 €	730,38 €

Kertész-Logistic Zrt.
 Cégjegyzék szám: 01-09-044983
 Adószám: 1-117429-2-51
 Cég székhelye:
 1062 Budapest, Buda u. 17-19

Ar. Szendrői

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.2.1.1.2- 0142371	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; kétszeri glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett Mennyezet é oldalfal hőszigetelésnél (Nagykövetség Hivatal)	410 m2	3,64 €	3,11 €	1 492,40 €	1 275,10 €
2	47-000- 1.99.1.1.1.1- 0218055	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felületletakarása hullámpapírral vagy PE fóliával, papír alapú ragasztószalag rögzítéssel (aljzat és nyílászárók letakarása lakásokban)	620 m2	1,13 €	2,52 €	700,60 €	1 562,40 €
3	47-010- 1.1.1- 0415917	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen (fixatívózás új felületeken)	410 m2	1,26 €	2,99 €	516,60 €	1 225,90 €
4	47-011- 15.1.1.2- 0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Jupol belső falfesték, fehér (Nagykövetség Hivatal)	1200 m2	1,26 €	1,08 €	1 512,00 €	1 296,00 €
Munkanem összesen:						4 221,60 €	5 359,40 €

Alcoa-Logistika Zrt.
Cégjegyzék szám: 011004498
Adószám: 1111251
Cég székhelye
1052 Budapest, Bajza u. 17-19

Ca Szendrői Cs.

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-005- 1.4.2.1- 0099012	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez(Nagykövetség Hivatal) (Hátsó bejárat földem szigetelése)	25 m2	10,50 €	3,30 €	262,50 €	82,50 €
2	48-007- 41.3.1.2- 0111201	Földem; Mennyezet alulról hűlő földem hőszigetelése, ragasztóporból készült ragasztóval, üvegszövet háló erősítéssel utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dübelelve, expandált polisztirolhab lemezzel NIKECELL Neowall EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 50 mm (Nagykövetség Hivatal-lakások mennyezete)	360 m2	4,01 €	4,85 €	1 443,60 €	1 746,00 €
3	48-007- 41.3.1.2- 0111202	Földem; Mennyezet alulról hűlő földem hőszigetelése, ragasztóporból készült ragasztóval, üvegszövet háló erősítéssel utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dübelelve, expandált polisztirolhab lemezzel NIKECELL Neowall EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 100 mm (Nagykövetség Hivatal-sarokpillér külső szigetelés)	7,8 m2	2,72 €	2,61 €	21,22 €	20,36 €
4	48-007- 51.1.2- 0321035	Belső falburkolat-hanggátló szigetelés bentmaradó zsálatként alkalmazva, fagyapot lemezzel HERAKLITH-C fagyapot szigetelőlap, 2000x500 mm, 35 mm vtg. (Nagykövetség Hivatal)	55 m2	15,76 €	1,92 €	866,80 €	105,60 €
5	48-007- 041.1.2.3- 0110718	Hőszigetelések,Földem; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé,expandált polisztirolhab lemezzel Austrotherm Padlap AT-PA szigetelő lemez 16 cm vastagságban	380 m2	38,66 €	5,88 €	14 690,80 €	2 234,40 €
6	48-007- 001.2.6- 009119	Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot) MASTERPLAST Woodwool Rock-100 mm három rétegű kőzetgyapot betétes fagyapot (0,6x2 m), cikkszám: 0503-30100060 szaruzat 1m-es szakazon szigetelve	90 m2	42,84 €	11,99 €	3 855,60 €	1 079,46 €

Munkanem összesen:

21 140,52 €
 Adószám: 1-117429-2-51
 Cég székhelye
 1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Ca Szendrői Cs

Név : Ljubljana Magyar Nagykövetség

Cím : Ljubljana Konrada Babinka 5.

A munka leírása: OPCIÓS
Nagykövetség Rezidencia épületének
karbantartási és javítási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12 160,19 €	13 147,48 €
	12 160,19 €	13 147,48 €
<hr/>		
2.3 Anyagköltség	12 160,19 €	
<hr/>		
2.5 Díjköltség		13 147,48 €
<hr/>		
A munka nettó ára	25 307,67 €	

Megnevezés: ...
Cégszám: ...
Adószám: ...
Aláírás

Megnevezés: ...
Cégszám: ...
Adószám: ...
Cégszékhely:
1062 Budapest, Bajcsy u. 17-19

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	638,24 €	365,28 €
Irtás, föld- és sziklamunka	0,00 €	223,80 €
Helyszíni beton és vasbeton munkák	381,99 €	335,38 €
Vakolás és rabicolás	565,50 €	523,00 €
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	3 479,00 €	8 970,25 €
Bádogozás	2 878,74 €	1 123,95 €
Lakatosszerkezetek elhelyezése	2 442,30 €	763,70 €
Szigetelés	681,60 €	488,00 €
Általános épületgépészeti szerelés	1 092,82 €	354,12 €
Összesen:	12 160,19 €	13 147,48 €

Magyar Logisztika ZRT.
 Cégjegyzékszám: 10-04398
 Adószám: 13117423-2-81
 Cégjegyzékhelye
 1052 Budapest, Bajcsy u. 17-19

Ca Szendrői

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002-4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig (rezidencia erkély lemezszél zsalu)	8	m2	27,73 €	6,06 €	221,84 €	48,48 €
2	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétfábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig (rezidencia)	120	m2	3,47 €	2,64 €	416,40 €	316,80 €
Munkanem összesen:							638,24 €	365,28 €

MEH-Budapesti...
Céget...
Adószám: 11111111
Céget...
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Ca Szendrői Gy

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe (rezidencia)	1	tétel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	21-011- 11.4- 0000001	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 200 kg veszélyes hulladék (rezidencia)	200	kg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül (Rezidencia bontási törmelék)	6	m3	0,00 €	37,30 €	0,00 €	223,80 €
Munkanem összesen:							0,00 €	223,80 €

számlázó ZR1.
tel. 44-10-044083
fax 44-10-044083
székhely:
1174 Budapest, Bajza u. 17-19.

Ca Szendrői

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból (rezidencia erkélyének bontása)	20	m2	0,00 €	6,72 €	0,00 €	134,40 €
2	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban, BHB55.50 10 mm (rezidencia erkély új aljzatbetonhoz betonvas)	0,25	t	679,32 €	407,43 €	169,83 €	101,86 €
3	31-030- 11.1.1.1- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal (rezidencia erkély)	2	m3	106,08 €	49,56 €	212,16 €	99,12 €
Munkanem összesen:							381,99 €	335,38 €

Céginformációk
 Adószám: 1-11-111-111-111
 Cég székhelye:
 1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Handwritten signature

Vakolás és rabilolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig (rezidencia erkély aljáról)	50	m2	0,00 €	1,68 €	0,00 €	84,00 €
2	36-005- 21.2.2.2- 0411500	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel weber.pas classic vékonyvakolat, gördülőszemcsés, Kód: R470, fehér (rezidencia) (rezidencia erkély)	50	m2	11,31 €	8,78 €	565,50 €	439,00 €
Munkanem összesen:							565,50 €	523,00 €

Munka- és anyagköltség
Céges költségvetés 01-10-041083
Adószám: 1-11-150-2-11
Cégjegyzékszám: 17-19

Ch. Szendrői

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból (rezidencia erkély első 2 sor és homloklap)	30 m2	0,00 €	2,80 €	0,00 €	84,00 €
2	42-011-2.2.1.2-0310297	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, kétkomponensű, műanyaggal módosított, rugalmas, cementbázisú kenhető szigetelő iszap OXAL DS-Flex (rezidencia erkély -felhordott burkolatnál)	20 m2	35,05 €	2,69 €	701,00 €	53,80 €
3	42-022-1.2.1.4.1.1.1-0313127	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gránit lappal, 2 cm vastagságig, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (rezidencia) (rezidencia erkély) MAPEI Granirapid flexibilis, kül- és beltéri ragasztó, Keracolor FF Flex fugázó, fehér (a bontási anyag 80%-nak visszaépítésvel!)	30 m2	88,10 €	55,24 €	2 643,00 €	1 657,20 €
4	42-091-2.3	Lapburkolatok tisztítása; Bármely méretű gránit padlóburkolat tisztítása IOS eljárással, 2.2-2.5 bar üstnyomással (rezidencia erkély és terasz)	225 m2	0,60 €	31,89 €	135,00 €	7 175,25 €
Munkanem összesen:						3 479,00 €	8 970,25 €

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Céginformációk: 1062-04496
Adószám: 1411122-81
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Szerző

Bádogozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.4- 0411001	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, csatornatartókkal bármilyen kiterített szélességben, vörösréz lemezből Vörösréz eresz- és lefolyócsatorna 0,55 mm, félkör szelvényű, Ksz: 25 cm (rezidencia erkély)	36 m		37,44 €	12,35 €	1 347,84 €	444,60 €
2	43-003- 1.2.1.1- 0993106	Cseppentőszegély szerelése erkélylemez mínősített rézlemezből, forrasztott kavicsléccel, 25 cm kiterített szélességgel 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm (rezidencia erkély)	35 m		43,74 €	19,41 €	1 530,90 €	679,35 €
Munkanem összesen:							2 878,74 €	1 123,95 €

ALKALMAZOTT SZÁM
 Cégszám: 131173-251
 Adószám: 131173-251
 Cég székhelye:
 1062 Budapest, Bajcsó u. 17-19

Ca Szendrői Cs.

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.1	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát (rezidencia erkély és teraszkorlát)	35 m	0,00 €	3,18 €	0,00 €	111,30 €
2	45-004-1-0180301	Erkélykorlát átalakítása és visszaszerelése Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel (rezidencia 1m nél magasabb korlátok terv szerinti helyeken történő átalakítása függőleges pálcakiosztással)	35 m	69,78 €	18,64 €	2 442,30 €	652,40 €
Munkanem összesen:						2 442,30 €	763,70 €

Alkotó: ...
Cégjegyzékszám: 0180301
Adószám: 1411342
Cég székhelye
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Székely

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.3.1.2- 0111201	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, ragasztóporból készült ragasztóval, üvegszövet háló erősítéssel utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve, expandált polisztirolhab lemezzel NIKECELL Neowall EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 50 mm (rezidencia erkély)	40	m2	6,02 €	2,61 €	240,80 €	104,40 €
2	48-015- 1.2.1- 0222017	Padlószigetelés bevonat szigeteléssel ún. kétkomponensű kent szigetelés, vízszintes felületen, 1 rétegben Isomat ISOFLEX-PU kenhető, elasztikus poliuretán bázisú, folyékony membrán folyékony fólia) kül és beltérre, burkolást nem igényel, UV védett, fehér, K:0226/1 Kétkomponensű, műanyaggal módosított rugalmas cementbázisú kenhető szigetelő iszap OXAL-DS Flex (rezidencia erkély)	40	m2	11,02 €	9,59 €	440,80 €	383,60 €
Munkanem összesen:							681,60 €	488,00 €

Általános épületgépészeti szerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-002- 1.1.1.1.1- 0116022	Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek PEPELINE PVC KGSZ visszacsapó szelep beépítése a kivezető szennyvíz vezetékekbe, aknával, földmunkával, é pületen kívül (rezidencia garázs)	2	db	546,41 €	177,06 €	1 092,82 €	354,12 €
Munkanem összesen:							1 092,82 €	354,12 €

Magna-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044985
Adószám: 1311202-2-51
Cég székhelye
1063 Budapest, Bajcs u. 17-19

Ca Szendrői Cs

Név : Ljubljana Magyar Nagykövetség

Cím : Ljubljana Konrada Babinka u. 5.

A munka leírása:

Udvar aszfaltozása

pince és csatorna javítási munkák után_OPCIÓS

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	31 036,11 €	29 477,11 €
	31 036,11 €	29 477,11 €
1.3 Anyagköltség	31 036,11 €	
1.3 Díjköltség		29 477,11 €
5. A munka ára	60 513,22 €	

Működési költségvetés
Célgazdálkodási költségvetés
Adószám: 110112121
Cég székhelye
1062 Budapest, Babinka u. 5.

Aláírás

Működési költségvetés
Célgazdálkodási költségvetés
Adószám: 110112121
Cég székhelye
1062 Budapest, Babinka u. 5.

CA Szendrői Gy

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0,00 €	2 611,00 €
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	2 282,75 €	1 941,75 €
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	28 753,36 €	24 924,36 €
Összesen:	31 036,11 €	29 477,11 €

Mega-Logistic ZR1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044985
Adószám: 18117429-2-51
Cégjegyzékhely:
1111 Budapest, Buda u. 17-19

Ca Szendrői

Irtás, föld- és sziklamunka


Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe (aszfalt)	70 t		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	70 t		0,00 €	37,30 €	0,00 €	2 611,00 €
Munkanem összesen:							0,00 €	2 611,00 €

Művelet-Logisztika Zrt.
Cégjegyzéki szám: 01-10-01-00000
Alapszám: 12117120-2-31
Cég székhelye
1067 Budapest, Balassa u. 17-19

Ci Szendrői Cs.

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-006-5.2- 0110812	Útalap-helyreállítás zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt- Középkő és 0-8 as kőzuzalék	25 m3	91,31 €	77,67 €	2 282,75 €	1 941,75 €
Munkanem összesen:						2 282,75 €	1 941,75 €

Általános Szerződési Kötés
Céltörzsi bejegyzés: 01-10-04-1083
A társaság azonosítója: 11-129-2-31
Cég székhelye: 
1063 Budapest, Bajza u. 17-19.



Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
A kiadott Ljubljana Nagykövetség Udvar aszfaltozás OPCIOS 201303.xls fájlban szereplő hengerelt aszfaltozást kérjük figyelembe venni.								
1	63-001-002	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	65	m3	0,00 €	175,34 €	0,00 €	11 397,10 €
	.2	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel						
2	63-103-001	Egyéb közutak bitumenes burkolatai	422	m2	33,89 €	11,07 €	14 301,58 €	4 671,54 €
	.1.2.1-0750001	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC),a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal						
3	63-005-002	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	422	m2	27,59 €	15,54 €	11 642,98 €	6 557,88 €
	.1	Bitumenes burkolatok Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése,K-12 vagy K-20 jelű keverékkel, az alaprétegszennyezettségének előzetes eltávolításával,bitumenemulziós permetezéssel, 2,5-6,0 cm vastagság között						
4	K-tétel	Akna fedlapok szintbe hozása	8	db	351,10 €	287,23 €	2 808,80 €	2 297,84 €
Munkanem összesen:							28 753,36 €	24 924,36 €

Atlagos ártételek 2011.
Cégjegyzék szám: 01-07-044083
Adószám: 1347429-2-51
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Ca Szendrői

Járulékos költségek meghatározása⁸

Alulírott Tamás Attila, mint a MEGA – LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetése Zrt. (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy „A ljubljabai nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása, tárgyú közbeszerzési eljárás során ajánlatunkban az alábbi járulékos költségeket szerepeltettük

Járulékos költségek⁹

a

Magyarország Szlovéniai Nagykövetsége nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása

		Összesen EUR
napidíj	11 fő/ 54 nap/ 20 EUR	11.880,00
szállás	9 fő/ 54 éj/ 30 EUR	14.580,00
biztosított szállás 2 fő	2 fő/ 54 éj/ 15 EUR	1.620,00
személyszállítás	1.560,00	1.560,00
biztosítás	11 fő/ 54 nap/ 3 EUR	1.782,00
anyagigazgatási költség	4.500,00	4.500,00
bruttó fedezet	4.500,00	3.500,00
Egyéb járulékok (részletezve)	épszer biztosítás	3.500,00
	földelszállítás	4.786,00
	törmelékszállítás	4.012,00
	veszélyes hulladékszállítás	6.650,00
Járulékok összesen:		58.370,00

Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén a fenti járulékos költségeken túlmenően ilyen jogcímen semmilyen további igénnyel nem élünk.

Kelt, Kaposvár, 2013. június 04.

mega-logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117420-2-51 (7.
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Tamás Attila
vezérigazgató

⁸ Az alap és opcionális munkák vonatkozásában külön-külön töltendő ki, amennyiben eltérő járulékos költségek merülnek fel.

⁹ A járulékos költségeket nettó értékben kell megadni, továbbá figyelemmel kell lenni a keretmegállapodásos eljárás első részében tett árajánlatra is.

mega-logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117420-2-51
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Ca Szendrői

5. számú melléklet

Járulékos költségek meghatározása¹⁰
OPCIÓ

Alulírott Tamás Attila, mint a MEGA – LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetése Zrt. (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy „A ljubljabai nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása,” tárgyú közbeszerzési eljárás során ajánlatunkban az alábbi járulékos költségeket szerepeltettük

Járulékos költségek¹¹

a

Magyarország Szlovéniai Nagykövetsége nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása

		összesen EUR
napidíj	6 fő/ 77 nap/ 20 EUR	9.240,00
szállás	4 fő/ 77 éj/ 30 EUR	9.240,00
biztosított szállás 2 fő	2 fő/ 77 éj/ 15 EUR	2.310,00
személyszállítás	650,00	650,00
biztosítás	6 fő/ 77 nap/ 3 EUR	1.386,00
anyagigazgatási költség	3.500,00	3.500,00
bruttó fedezet	2.500,00	2.500,00
Egyéb járulékok (részletezve)	épszer biztosítás	1.000,00
	törmelékelszállítás	2.570,00
	veszélyes hulladékelszállítás	1.400,00
Járulékok összesen:		33.796,00

Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén a fenti járulékos költségeken túlmenően ilyen jogcímen semmilyen további igénnyel nem élünk.

Kelt, Kaposvár, 2013. június 04.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51 (7.)
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Tamás Attila
vezérigazgató

¹⁰ Az alap és opcionális munkák vonatkozásában külön-külön töltendő ki, amennyiben eltérő járulékos költségek merülnek fel.

¹¹ A járulékos költségeket nettó értékben kell megadni, továbbá figyelemmel kell lenni a keretmegállapodásos eljárás első részében tett árajánlatra is.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51 (7)
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

Cs. Szendrői



**Beruházási és Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. ■ Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 258.
Központ: 7400 Kaposvár, Baross G. u. 18/a ■ Telefon/fax: 86-82/511-296, 82/511-297
Cégjegyzékszám: 01-10-044983

6. számú melléklet

Organizációs terv

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cég székhelye: (7.)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Szentesi Cs. Cs.

ORGANIZÁCIÓS MŰSZAKI LEÍRÁS

„A Ljubljana nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása”

1210 Ljubljana – Ulica Konrada Babnika 5.

AZ ORGANIZÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

1. Külső tényezők

- a. Építmény jellege: pince+földszint+emelet+ tetőtér, szabadon álló beépítéssel (hivatali épület), valamint pince+földszint+emelet (rezidencia épület), az épületek 1994-ben készültek.
- b. Építmény(ek) szerkezeti rendszere: hagyományos szerkezetű, beton sávalappal, beton lábazattal pincefalazó elemekből készült pinceszinttel, üreges téglá felmenő szerkezetekkel, monolit vasbeton födémekkel, ácsolt fa tetőszerkezettel, bitumenes zsindely héjazattal.
- c. Energiellátás, közművek: összközműves épület, saját mérőórákkal. Az organizáció tervezésénél a meglévő bekötésekről, a műszaki előírásoknak megfelelő elektromos ideiglenes vételezési hely kiépítésével számoltunk, a Megrendelő által, térítésmentesen szolgáltatott villamos energiával. A meglévő teljesítmény megfelelő tartalékokkal rendelkezik az építés kiszolgálására is, mivel csupán elektromos kéziszerszámokat kell igénybe venni. A vízvételezést a Megrendelő által kijelölt vételezési helyről biztosítanánk.
- d. Természeti adottságok és környezet stb.: Az épület kertvárosias területen, lejtős terepen helyezkedik el.
- e. Különleges körülmények: A kivitelezési munka diplomáciai területen kerül elvégzésre, melynek minden sajátosságát, egyedi körülményét figyelembe vettük az ajánlat készítésénél. A szivárgó építésnél szükséges a kerítés mintegy 10m-en történő megbontása. Ennek a szakasznak a megépítését – biztonsági szempontok szem előtt tartása miatt – egy napon belülrre terveztük, melybe beleértendő a kerítés helyreállítása is.
- f. Napi munkavégzés: A munkavégzést 8.00-19.00-ig tervezzük, szombaton 9.00-16.00-ig dolgoznánk (az első pályázat kiegészítő tájékoztatásának 12. pontjában leírtak szerint, önkormányzati engedéllyel), vasárnap zajjal nem járó, belső munkákat végeznénk, a dolgozók szükséges pihenőidőinek figyelembe vétele mellett.

2. Belső (vállalati) tényezők

- a. Erőforrás ellátottság (munkaerő, gép): A munkaszervezésnél saját-, illetve alvállalkozói munkavállalókat vettünk figyelembe. A gépek, eszközök többnyire a Zrt. saját tulajdonában vannak, egyes esetekben, ahol a szállítási díj több mint az eszköz helyszíni bérleti díja, ott az utóbbival számoltunk. Az első pályázat kiegészítő tájékoztatásának 11. kérdésére adott válaszokban szereplő aszfaltozási munkákat helyi keverőteleppel és bérelt géplánccal oldanánk meg (pl. Cestno Podjetje Ljubljana, Stoplinska 10.). Aszfalt bontás: dízel üzemű kompresszor + légkalapács, illetve kotrógépre szerelt bontófej.

Földmunka: láncotpalas kis kotró, illetve ahol ez nem használható kézi földmunka, dúcolással. A kifejtett földet helyi szakcéggel szállíthatnánk el. Szivárgó kavicsfeltöltése: láncotpalas kis kotró, illetve kézi kavics behordás, ahol gépi munkavégzés nem lehetséges, benzines üzemű döngölőgéppel kerülne tömörítésre a bedolgozott szivárgótömb. Az aszfaltozáshoz szükséges gépláncot az előzőekben ismertetett módon bérelnénk helyi cégtől, mivel a Magyarországról történő szállítás gazdaságtalan lenne.

A gépbérleti díjak a tételes költségvetés releváns tételeiben, a díj oszlopban kerültek feltüntetésre – az építőipari költségvetés készítésének szabályaira tekintettel – azaz a díj oszlopok egységesen, a munkaidőnormák alapján, a rezióradíjjal szorzott munkadíjat és/vagy a gépköltséget összesítve tartalmazzák (az építésvezetői általános költségekkel együtt). Az egységre vetített díjak fajlagosan tartalmazzák az előzőekben felsorolt költségeket az adott egységre vonatkozóan, a díj összesen pedig a mennyiséggel szorozva, a teljes elvégzendő mennyiséghez tartozó szükségletet magába foglalja.

- b. Szervezeti rendszer (projekt szervezet): A Zrt.-nél a munkák előkészítését (helyszíni bejárás, ajánlatkészítés, anyagok beszerzése) az erre szakosodott kollégák végzik, kijelölt projektvezető irányításával. Pályázatunk nyertessége esetén a projektet vezető munkatársunk létrehozza a végrehajtó szervezetet, melynek vezetésével egy tapasztalt helyszíni irányító kollégánkat bízva meg, aki alá beosztjuk a szükséges szakmákat képviselő munkatársainkat. A projekt vezetését mélyépítő kolléga irányítaná, aki szükség esetén szigetelésben jártas kollégánk segítségét venné igénybe a helyszínen.
- c. Vállalati profil: A Zrt. egyik fő profilja az építőipari kivitelezés, több külföldi munkán szereztük meg azt a speciális tapasztalatot, mely az országhatáron kívüli munkák magas szintű ellátásához elengedhetetlenül fontos.
- d. Közvetett erőforrások (a vállalati szakembergárda képzettségi színvonala, a belső információs és irányítási rendszer színvonala stb.): Az irányítást és a fizikai munkát végző munkatársaink is jól képzett szakemberek, több évfizedes munkatapasztalattal. A jelen kor színvonalának megfelelő kommunikációs és informatikai eszközökkel rendelkezik minden munkavállalónk. A helyszínen mobiltelefonnal, számítógéppel, nyomtatóval és mobilinternet elérhetőséggel rendelkezik a munkahelyi irányító személy. A munkák megfelelő minőségű teljesítését az alábbi minősítéseink garantálják:

- ISO 9001 Minőségirányítási Rendszer
- ISO 14001 Környezetirányítási Rendszer
- ISO 27001 Információ Biztonsági Irányítási Rendszer
- AQAP 2120 Katonai Minőségirányítási Rendszer
- ABOS3/4T Nukleáris Minősítés
- NATO Beszállításra Alkalmas Minősítés

AZ ANYAG- ÉS TÖRMELEKSZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI, ALKALMAZÁSI FELTÉTELRENDSZERE

1. Anyagszállítás

- a. Anyagok származási helye: Az anyagokat elsősorban Magyarországról biztosítjuk, ahol ez nem megoldható (pl. kavics, aszfalt), ott helyi beszerzéssel számoltunk.
- b. Szállítóiárművek: A Magyarországról származó anyagokat a behajtás lehetőségeinek figyelembe vételével szállítjuk (kapu mérete, ideiglenes parkolási lehetőségek). A műszaki ütemtervnek megfelelően az anyagokat több részletben, kívánjuk a helyszínen szállítani.

- c. Rakodás: Az anyagokat többnyire raklapokon szállítjuk, melyeket a járműre épített daruval rakodunk le a szilárd burkolatú telekrészre. A szóródó anyagokat közvetlenül a beépítés helyszínére, vagy mellé boríttatunk le a billenecs gépkocsival. A kis terjedelmű, de értékes anyagokat az első pályázat kiegészítő tájékoztatásának 5. pontjára adott válaszban leírtak szerint a hivatali épület garázsában helyeznénk el a felhasználásig.
- d. Behajtási engedély: Behajtási engedélyek beszerzése a kiegészítő tájékoztatás szerint 1-2 hónapot vesz igénybe. Az Ajánlatkérő által adott válasz szerint eljárva, nyertességünk esetén már a helyszíni munkák megkezdése előtt megkérnénk a behajtási engedélyeket a hosszú átfutási időre való tekintettel.
- e. Anyagtárolás: Az anyagok tárolásához elegendő hely áll rendelkezésre a helyszínen. A raklapos árut a szilárd burkolatú udvartéren helyeznénk el a Megrendelővel egyeztetve. A helyben beszerzett anyagokat (pl. kavics, aszfalt) szükségessé válásukkor („just in time”), közbenső deponálás nélkül szállítjuk a helyszínre.

2. Törmelékszállítás

- a. Kibontott anyagok: A kibontott anyagokat a környezetirányítási rendszerünk előírásai szerint törekszünk szétválogatni. Ezt gazdaságossági indokok is erősítik, hiszen a vegyes hulladék elszállítása magasabb tarifával oldható meg. A kibontásra kerülő anyagok között veszélyes hulladék is van, melyet elkülönítetten gyűjtünk és szállítatunk el.
- b. Hulladék helyszíni gyűjtése: A technológiai sorrend szerint kibontott anyagokat, az anyagféleség mennyiségének megfelelő konténerekben gyűjtjük, melyet helyi szolgáltatóktól bérelünk (pl. Snaga d.o.o. – a Javni Holding tagja).
- c. Szállítójárművek: A szállítást az előző pontban már ismertetett cégekkel végeztetnénk.
- d. Ártalmatlanítás, kezelés: Az elszállított anyagok kezelését a már előbb hivatkozott szolgáltatók végzik, megfelelő engedélyek birtokában, a szolgáltatási díjuk összegében.
- e. Behajtási engedély: Behajtási engedélyek beszerzése a kiegészítő tájékoztatás szerint 1-2 hónapot vesz igénybe. Az Ajánlatkérő által adott válasz szerint eljárva, nyertességünk esetén már a helyszíni munkák megkezdése előtt megkérnénk a behajtási engedélyeket a hosszú átfutási időre való tekintettel.

A hulladék-, veszélyes hulladék- és földszállítás költsége a 2013. május 30-i kiegészítő tájékoztatás szerint nem a keretszerződés mellékletében megadottak szerint kerül a költségvetésben feltüntetésre, hanem a járulékos költségek között külön. Ilyen módon több helyen tartalmaz a költségvetés olyan sorokat, ahol az anyag- és díjoldal is nulla költséggel szerepel.

KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

1. Általános előírások

Cégünk az ISO 14001:2004 szabvány követelményei szerint alakította ki környezetirányítási rendszerét. A környezetirányítási rendszer hatálya cégünknek a magasépítési tevékenységi területre is kiterjed, biztosítva folyamatos felügyeletét, működését és fejlesztését. A környezetirányítási rendszerben az ISO 14001:2004 szabvány 3. fejezetében található szövegezést, és fogalom meghatározásokat alkalmazzuk.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-0449
Adószám: 13117429-2-01
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19
3

C. Szendrői

Por-, szennyezőanyagok

- a. Szálló por: A bontandó anyagok tartalmaznak veszélyes anyagot, így a munkavégzés során ezekre különleges óvintézkedéseket kell tennünk. A munka megkezdésekor külön oktatást végzünk a dolgozók részére, az ilyen típusú anyagok kezelésére vonatkozóan, munka-, tűz- és környezetvédelmi vezető kollégám bevonásával.
- b. Por keletkezésénél számításba vett anyagok:
- Aszfaltvágás
 - Földmunkák
 - Injektálólyukak fúrása
 - Aljzatbontás
- c. Szálló por koncentráció csökkentésére tett intézkedések:
- A konténereket takaróponyával fedjük, melyen egy bemeneti nyíláson keresztül jut a hulladék a konténerbe
 - A dolgozókat egyéni védőfelszereléssel látjuk el, amelyet szükség szerint használnak (szennyezőanyag specifikus porálarc, védőszemüveg)

2. Munkahelyi zaj

- a. Zajforrások:
- Szállítójárművek zaja
 - Bontásnál keletkező kopogóhangok
 - Elektromos gépek zaja
- b. Zajterhelés csökkentésére tett intézkedések:
- A szállítójárműveket munkaidőben fogadjuk a munkahelyen, amikor a környezeti zaj magasabb és kevésbé zavarja a szomszédos épületekben tartózkodókat
 - A zajjal járó munkákat munkaidőben végezzük a munkaterület rendelkezésre állása függvényében lehetőség szerint rövid idő alatt kívánjuk befejezni ezen tevékenységeket
 - Korszerű elektromos és levegős szerszámokat használunk és ezeket is csak az Ajánlatkérő által megadott munkaidőben
 - A dolgozókat egyéni védőfelszereléssel látjuk el, amelyet szükség szerint használnak (fültok, rezgéscsillapító védőkesztő)

3. Veszélyes anyagok

- a. Veszélyes anyagok:
- kibontott hőszigetelés
 - kibontott vízszigetelés
- b. Veszélyes anyagokkal végzett munka:
- hőszigetelések bontása és gyűjtése konténerben
 - vízszigetelések bontása és gyűjtése konténerben
- c. Veszélyes anyagok kezelése:
- A kibontott anyagokat, a szolgáltató által biztosított, fóliával bélelt és takart konténerekben gyűjtjük. Szolgáltató: pl. Snaga d.o.o. – a Javni Holding tagja.

4. Élővizek védelme

- a. Szennyezőanyagok:
- Ragasztóanyagokkal szennyezett szerszámok, festékek, oldószerek

b. Környezetterhelés csökkentésére tett intézkedések:

- A 4.a. pontban felsorolt szennyezőanyagokat lehetőség szerint a szerszámokról szárazon, de még frissen távolítjuk el nagyobb részben.
- A csekély szennyezőanyag maradékot vízzel mossuk le a szerszámokról
- Az előbb felsorolt maradványokat az építési hulladékokkal együtt szállítatjuk el

MUNKAHELYI KOCKÁZATOK, VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KEZELÉSÜK

1. Kockázatok, veszélyforrások

- Betegség
- Munkahelyi baleset
- Műszaki tartalom változása
- Tűzeset
- Havária esetek
- Szomszédos ingatlanokban okozott károk
- Rendkívüli időjárási körülmények
- Vis maior események

2. Kockázatok, veszélyforrások megelőzésére, minimalizálására tett intézkedések

- a. Tervezés, dokumentálás: A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet szerint minden munkára biztonsági- és egészségvédelmi tervet készítünk. A terv elkészítését munkavédelmi kollégánk készíti el, aki a munka végrehajtása során a munkavédelmi koordinátor szerepét is betölti. Társaságunknál cégszinten a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonság Irányítási Rendszer (OHSAS 18001:2007 MEBIR) van bevezetve, melynek auditja ez év nyarán készül el. Munkáinkat már ennek szellemében készítjük elő és végezzük.
- b. Betegség: Rövid időtartamú betegség, rosszullet esetén, a kiesett munkaidőt a helyszínen lévő állomány túlmunkájával tervezzük pótolni. A műszaki ütemtervben van erre számított tartalék. Hosszabb, vagy a kivitelezés időtartama szempontjából véglegesnek tekinthető elhúzódó betegség esetén az érintett kollégát azonos, vagy hasonló felkészültségű munkavállalóval cseréljük ki.
- c. Munkahelyi baleset: Minden intézkedést megteszünk a balesetek megelőzésére (egyéni védőfelszerelések, oktatás, munkahelyi ellenőrzés) az ezek ellenére esetlegesen előforduló esetekben az érintett dolgozó helyi elsősegély, vagy kórházban, rendelőintézetben történő ellátásán túl (melyet erre a célra kötött biztosítással szavatolunk) a kolléga kiesett munkáját az előző pontban leírtak szerint pótoljuk.
- d. Műszaki tartalom változása: A tervekben található néhány helyen a feltárások hiányára való utalás, melyből következően a műszaki tartalom részben módosulhat a bontásokat követően. A tervezői művezetés a költségvetésben biztosított, a magunk részéről a módosításból eredő anyag- és technológiaváltozásokat a helyszínen kezeljük.
- e. Tűzeset: Alapvetően tűzvédelmi oktatással igyekszünk kiküszöbölni e kockázatokat és a tervezett technológia alapján kismértékűnek tekinthető ezen veszély, azonban oltóberendezésekkel (por és CO₂ berendezések) hátrítanánk el a keletkezett tüzet, melyet a helyszínen tartunk.
- f. Havária esetek: Az esetleges havária eseteket felkészült kollégáink a helyszínen jellegüknek megfelelő, adekvát cselekvéssel igyekeznek elhárítani (csőtörés; kiömlő festék, vegyi anyag; leázás stb.).

- g. Szomszédos ingatlanokban okozott károk: Habár az állandó helyszíni ellenőrzés elvileg minimálisra csökkenti a potenciális veszélyeket, azonban meglévő biztosításunk fedezetet nyújt ezen kockázatok kezelésére azok bekövetkezése esetén.
- h. Rendkívüli időjárási körülmények: A hirtelen jött záporok, nagy erejű szél az éppen kivitelezés alatt lévő munkafolyamatoknál potenciális veszélyt jelentenek (leázások, még nem megfelelően rögzített anyagok leesése). Ezek ellen ideiglenes takarásokkal, és provizórikus rögzítésekkel védekezünk.
- i. Vis maior: Az ilyen eseményeknek jelenleg kis kockázatát látjuk, azonban a teljesítésünk ilyen okból történő ellehetetlenülése esetét a keretmegállapodás 8. pontja érvényes.

MUNKÁSELLÁTÁS

- a. Szállás: Mivel a felújítással érintett ingatlan területén az egyidejűleg munkát végző dolgozókat csak kis részben (építésvezetők) tudjuk a helyszínen elszállásolni, ezért elhelyezésüket a munkahelyhez relatíve közel fekvő, egyszerűen megközelíthető szálláshelyet költségeltük. A hely kiválasztásánál fontos szempont a gépkocsik parkolása.
- b. Étkezés:
- Reggeli: a szálláson
 - Ebéd: a munkahelyen (ideiglenesen kialakított étkezőhelyen, melyet a Megrendelővel kívánunk egyeztetni)
 - Vacsora: egyénileg
- c. Tisztálkodás: A tisztálkodás a szálláshelyen megoldott
- d. WC: Az építési helyszínen mobil wc telepítését terveztük, amennyiben megoldható a Megrendelőtől kérjük egy WC helyiség átadását a munkák idejére, kézmosóval, melyet a munkák közben tisztán tartunk, a kivitelezés befejezését követően, pedig eredeti állapotában, kitakarítva, fertőtleníve adunk vissza.
- e. Védőítal, védőétel: Időjárás függvényében az előírások szerint biztosítunk védőítalt (hideg, vagy meleg védőital, védőétel).
- f. Melegedő: Szélsőséges időjárás esetén a helyszínen biztosítunk pihenő helyiséget a dolgozóknak (Megrendelővel egyeztetve).
- g. Pihenőhely: 30°C hőmérséklet felett igyekszünk a munkavégzést úgy beosztani, hogy lehetőség szerint ne a napos oldalon kelljen a dolgozóknak feladatukat ellátni
- h. Elsősegélynyújtás: A kiküldésre kerülő dolgozók között lesz elsősegélynyújtó vizsgával rendelkező kolléga, a szükséges eszközökkel
- i. Munkavédelem: A dolgozóink folyamatos munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban részesülnek, a helyszínen a munkák megkezdése előtt pedig a helyi sajátosságok figyelembe vételével munkahelyi oktatást tartunk, melyről naplóbejegyzés készül a munkavédelmi oktatási naplóban. A kivitelezés megkezdése előtt kérjük átadni Megrendelő részéről a kiviteli terv részeként a biztonsági és egészségvédelmi tervet, melyet munkavédelmi koordinátorunk áttekint és ennek figyelembe vételével készülünk fel a helyszíni munkavégzésre.

Szenci Feri

Mega-Termék
Cégjegyzék: 01-10-044
Adószám: 11174203-01
Cég székhelye
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

- j. Egészségvédelem: Minden alkalmazottunk rendszeres orvosi vizsgálaton esik át, mely kiterjed minden feltételezett munkahelyi kockázatra
- k. Közlekedés: A munkásszállítás kisbuszokkal történne. Az autók számára lehetőség szerint az épület előtti parkolóban szeretnénk helyet kapni.

SEGÉDSZERKEZETEK

- a. Dúcolat: a közműépítési munkákhoz táblás dúcolatot terveztünk alkalmazni, annak saját kezelési utasítása szerint, melyről a munkák megkezdése előtt szakavatott kollégánk tart balesetvédelmi oktatást a helyszínen.

ŐRZÉS VÉDELEM

Mivel meglévő épület felújításával kalkuláltunk, így az egyes területeket zárhatónak tekintettünk, a munkanapok végén mi sem tervezzük nyitott helyiségek hagyását, valamint az épület lakott és mechanikai (rácsok, zárok) ellátott, így előerős őrzéssel nem számoltunk. Nap közben, munkaidőben a helyszínen dolgozó kollégák szavatolják az idegenek távoltartását. Erre külön oktatás keretében hívjuk fel figyelmüket.

A MUNKAFOLYAMATOK IDŐBELI ÉS TÉRBELI SZERVEZÉSE

- a. Ütemterv: A műszaki ütemtervünket időléptékes, sávós ütemterven ábrázoltunk, feltüntetve a számlázási szakaszokat. A tevékenységek időszükséglet-meghatározásánál a saját költségvetési normaadattáraink munkaidőnorma adatait használtuk fel. A munkafolyamatok közötti logikai kapcsolatok kialakításánál figyelembe vettük a munkák technológiai- és műveleti sorrendjét, a szükséges technológiai szüneteket (kötésidők, száradások, zsugorodások), a munkaterület egyidejű „befogadóképességét”, valamint a rendelkezésünkre álló emberi- és eszközerőforrások adott időpontbeli szabad kapacitását.
- b. Opciók kezelése: A kivitelezés tervezésének összeállításánál bizonytalanságot jelentettek az opciók, mivel nem ismert pontosan, mely munkák kerülnek megrendelésre, így a munkák megnyerése esetén, az elvégzendő munkák alapján az ütemterv pontosítása és optimalizálása szükséges, mely a befejezési határidőre nem lesz hatással (opciós tervünkben a leghosszabb verzióval számoltunk).
- c. Ütemterv struktúra: Az ütemterv tagolásánál a költségvetéseket vettük alapul, így a folyamatösszegzők megegyeznek a tételajánlat struktúrájával. Külön jelöltük a kivitelezés tervezett mérföldköveit.
- d. Behajtási engedély: Fontos megemlíteni, hogy az első pályázat során érkezett kiegészítő tájékoztatás alapján vettük figyelembe a behajtási engedélyek beszerzését, azaz nyertességünk esetén már az eredményhirdetést követően, még a szerződéskötést megelőzően az illetékes hatóságtól megkérnénk a szükséges engedélyeket, mivel ez a kritikus utat jelentős mértékben meghosszabbíthatja. A behajtási engedély nélkül még a felvonulás sem tud megtörténni, mivel tehergépkocsikkal nem lehet az építési helyszínt megközelíteni. Csupán a bontási munkák megkezdésére van lehetőség, melynek nincs anyagigénye, az elszállítandó törmelék fuvarozását végző helyi szakkégek pedig rendelkeznek a szükséges engedélyekkel.
- e. Megjegyzés: Az ütemterv a pályázat feltételrendszeréhez illeszkedően került összeállításra, figyelembe véve az ajánlati felhívásban szereplő időpontokat és határidőket. Amennyiben a szerződés mégsem a meghatározott időpontban kerül megkötésre, illetve a munkaterület átadása részben, vagy egészben késedelemmel

szenved a pályázatban leírtakhoz képest, úgy a tényleges munkaterület átadásakor a Megrendelő helyszíni képviselőjével szükséges új rész- és végteljesítési határidőket meghatározni, az aktualizálásnál figyelembe véve az időközben esetlegesen megváltozott feltételeket, időjárási körülményeket stb.

Kaposvár, 2013. június 3.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 1517428-2-51
Cég székhelye: (7)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

.....
Tamás Attila
Vezérigazgató

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 1517428-2-51
Cég székhelye: (7)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Szamosi Cs. A.

7. számú melléklet

Szakmánkénti rezsiorádijak

Alulírott Tamás Attila, mint a MEGA – LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy „**A ljblljanai nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása**” tárgyú közbeszerzési eljárás során ajánlatunkban szakmánként az alábbi rezsiorádijakkal számoltunk:

Szakma	Rezsiorádij (EUR/fő) ¹²
föld- és alapozási munkák	6
zsámozás, állványozás	6
takarítási munkák	6
helyszíni beton és előregyártott elemek	6
falazatok és egyéb kőműves szerkezetek	6
ácsszerkezetek	6
vakolatok és homlokzatbevonatok	6
tetőfedés	6
burkolatok	6
asztalos szerkezetek	6
felületképzések (festés-mázolás)	6
hő-, hang- és vízszigetelések	6
víz-, csatorna- és fűtés-szerelés	6
klimaszerelés	6
felvonószerelés	6
épületvillamosság	6
gyengeáramú szerelések	6

Kelt, Kaposvár, 2013. június 04.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 1317429-2-51
Cég székhelye: (7.
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Tamás Attila
vezérigazgató


¹² Ajánlattevőknek a költségvetés elkészítése során a fentiek szerinti rezsiorádijakkal kell kalkulálni. Ajánlattevők a keret-megállapodásos eljárás második részében az első részben megadott rezsiorádijjal azonos vagy annál kedvezőbb óradíjakkal számolhatnak.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 1317429-2-51
Cég székhelye: (7.
1062 Budapest, Bajza u. 17-19

A Szendrői Cs.

LJUBJANAI NAGYKÖVETSEG NAGYKARBANTARTASI, FELUJITASI FELADATAI II.

MUSZAKI UTEMTERV

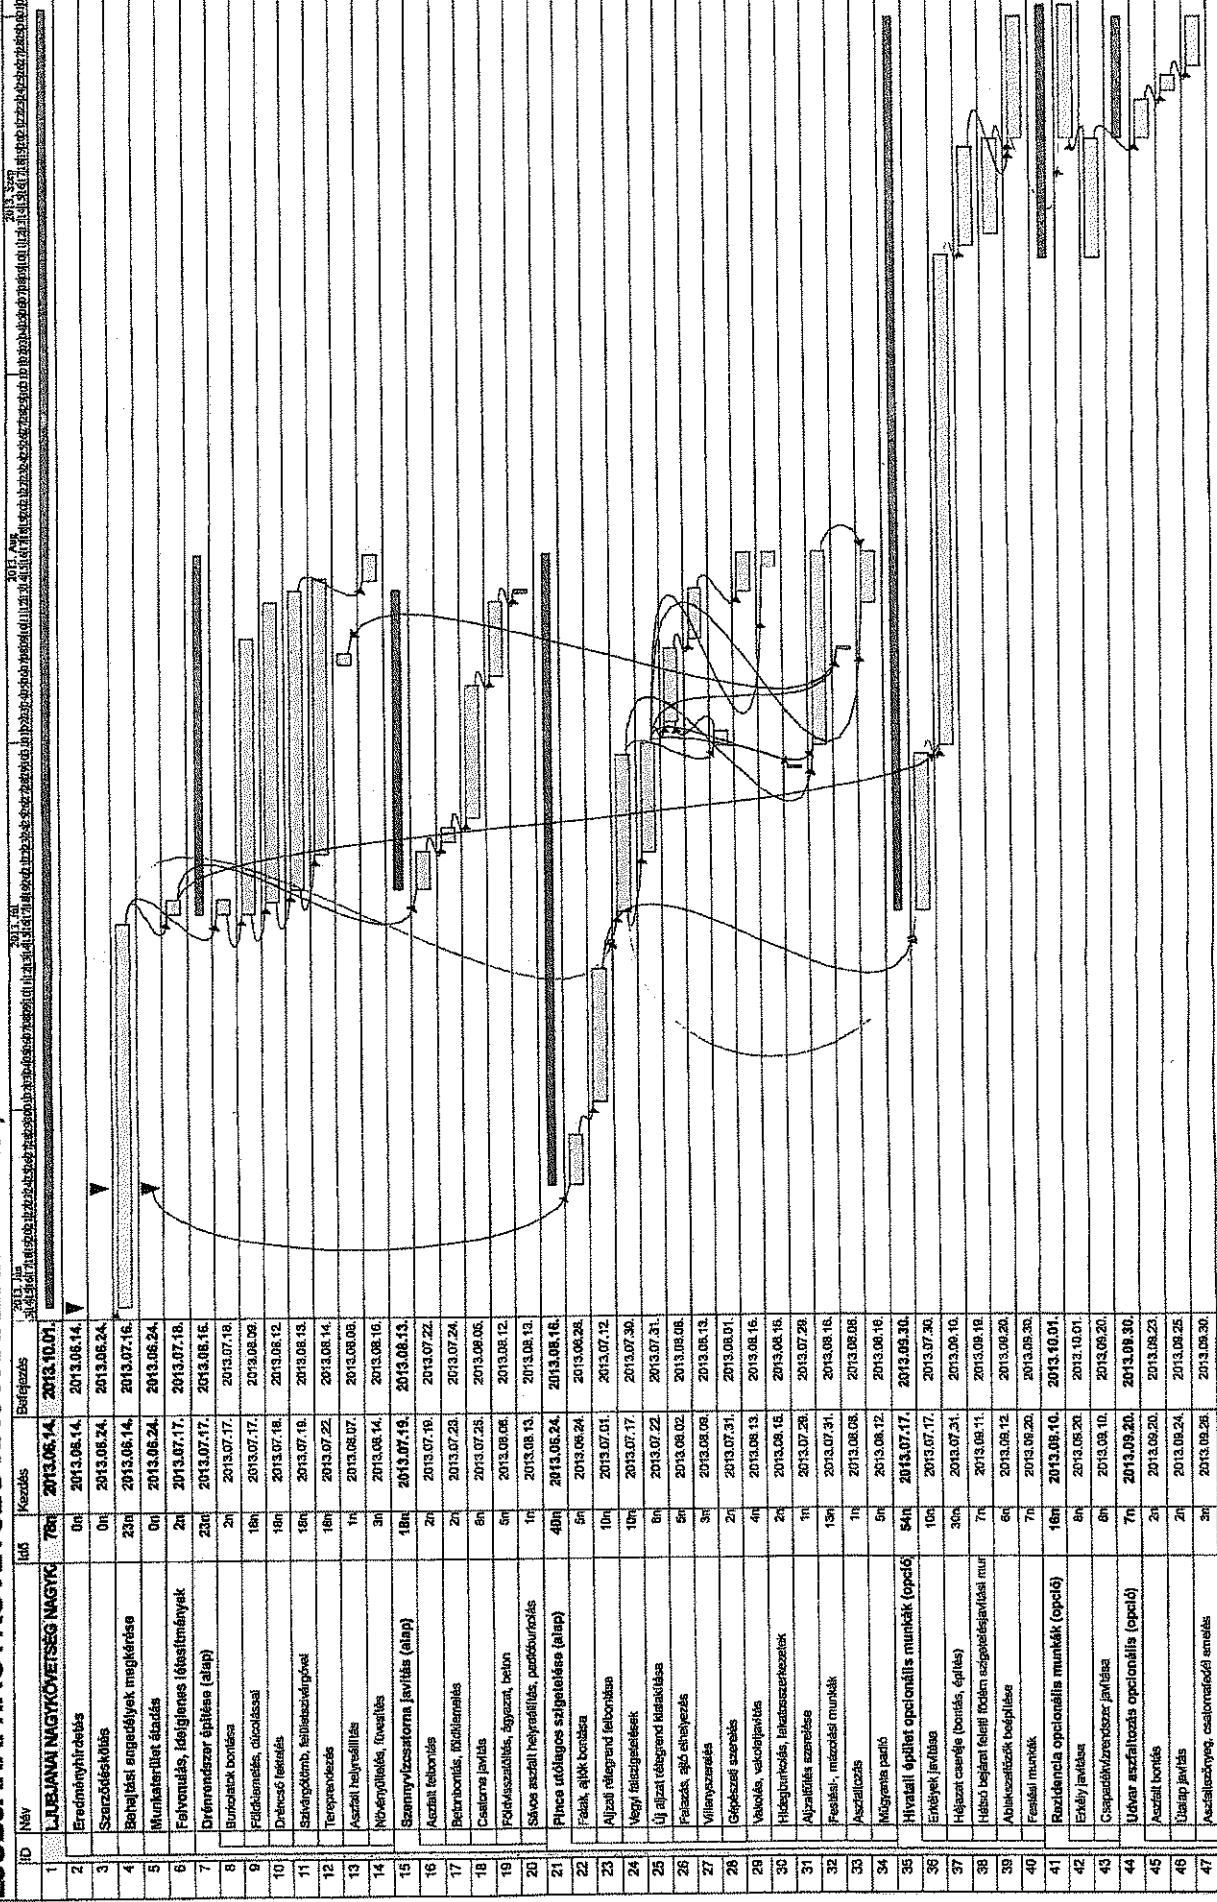

MEGA-LOGISTIC Zrt.

Normális tevékenység

Mértőföldő

Méret: 100%
Cég: MEGA-LOGISTIC Zrt.
Cég címe: 1117 Budapest, Bajcsy u. 17-19.

M Ű S Z A K I P É N Z Ű G Y I Ü T E M T E R V

„A ljubljana nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása”
1210 Ljubljana – Ulica Konrada Babnika 5.

1. Szakasszámla

- a. Teljesítés időpontja: **2013.07.22.**
b. Számla összege: **115.291 €**
c. Készültségi fok: **35%**

- Drénrendszer építése 30%
- Szennyvízcsatorna javítás 37%
- Pince utólagos szigetelése 40%

2. Szakasszámla

- a. Teljesítés időpontja: **2013.08.06.**
b. Számla összege: **115.291 €**
c. Készültségi fok: **70%**

- Drénrendszer építése 60%
- Szennyvízcsatorna javítás 74%
- Pince utólagos szigetelése 80%

Végszámla

- a. Teljesítés időpontja: **2013.08.16.**
b. Számla összege: **98.822,05 €**
c. Készültségi fok: **100% (Műszaki átadás)**

A fenti számlaösszegek az opciókat nem tartalmazzák és ÁFA nélkül értendők.

Kaposvár, 2013. június 4.

Mega-Logistic ZR1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51 (7.)
Céghelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Tamás Attila
Vezérigazgató

Mega-Logistic ZR1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51 (7.)
Céghelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

A Szendrői

8. számú melléklet

Nyilatkozat

az árazott költségvetésben megadott típusokról és gyártmányokról

Alulírott Tamás Attila, mint a MEGA – LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy ajánlatunkban az árazatlan költségvetésben szereplő alábbi típusok helyett a következő típusokat ajánljuk és mellékeljük az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat:

A tételes költségvetésben szereplő tétel azonosítása és műszaki paraméterei	Ajánlattevő által megajánlott, a kiírásban szereplőtől eltérő típusú és/vagy gyártmányú, azzal egyenértékű anyag, szerelvény, gép, berendezés műszaki paraméterei

Megjegyzés: a táblázat további sorokkal bővíthető. Amennyiben ajánlattevő nem ajánl egyenértékű terméket, akkor a táblázat sorait ki kell húzni vagy törölni.

Dátum Kaposvár, 2013. június 04.

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 117429-2-51
Cégszékhely: (7)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
Tamás Attila
vezérigazgató

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 117429-2-51
Cégszékhely:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Szenci Gy

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Szenci Gy
Cu

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, **Tamás Attila vezérigazgató** mint a **MEGA - LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.** (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19., cégjegyzékszáma: 01-10-044983, adószáma: 13117429-2-51, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., számlaszám: 10700024-04228909-51100005) cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m ,


hogy vállaljuk a nyertessé nyilvánított ajánlatunkban általunk megadott költségvetés alapján „*A ljubljanoi nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása elvégzését*” esedékes, továbbá a megadott ajánlati ár magában foglalja a felvonulási, munkaterület elkerítési, szállítási, anyagigazgatási-, őrzési-, munkaterület biztosítási-, munka-, baleset- és tűzvédelmi és az összes egyéb költségeket, ráfordításokat, a felmerülő adókat, vám, és illeték ráfordításokat is.


Az ajánlat a következő munkákat foglalja magában: a ljubljanoi nagykövetség hivatalán, (1210 Ljubljana-sentvid, Ulica Konrada Babnika 5.) esedékes munkákat, valamint egyéb karbantartó jellegű szakipari feladatokat.

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlat ellenértékén (vállalkozói díj) felül, a kivitelezés során és azt követően egyéb költség, ráfordítás, díjtétel nem számolható el, nem számlázható, tudomásul vesszük továbbá, hogy a többletmunka és pótmunka elszámolására nincs lehetőség az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján.

Jelen nyilatkozatot a Külügyminisztérium mint ajánlatkérő által „*A ljubljanoi nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása elvégzését*” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés részeként teszem.

Budapest, 2013. július 15.

 **Mega-Logistic ZRT.**
Cégjegyzékszáma: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cég székhelye: (1.)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
Tamás Attila
vezérigazgató



Vállalkozási szerződés „A ljubljanoi nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása” tárgyában

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

KINCSTÁRI FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Ca
Szentpéteri

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4
(Számlavezető neve, címe)

Megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Külképviseltek Igazgatása
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10023002-01397291-00000000 KTK:131 IBAN: HU28 1002 3002 0139 7291 0000 0000 SWIFT: MANEHUHB
Kedvezményezett neve:	MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.)
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	CIB Bank Zrt. 10700024-04228909-50000005 IBAN: HU19 1070 0024 0422 8909 5000 0005; SWIFT KÓD: CIBHHUHB

A felhatalmazás időtartama 2013. év 08. hó 15. naptól 2013. év 12. hó 31. napig*,
visszavonásig*.

- a) ~~a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*~~
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okiratok megnevezése: Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás

További feltételek*:

- a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatar a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
180.462,62 EUR (devizanem ISO kódja*)
c) benyújtási gyakoriság: három alkalommal (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e) ~~fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege~~
~~a teljesítés pénznemétől függően:~~
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
f) ~~a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza~~

Dátum: 2013. augusztus 12.



Szalai Mária
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: AP-23-2024/2013

Dátum: 2013. 08. 15.

Igazgatóság aláírása 2/19

*a nem kívánt rész törölendő

ERK MAX 2013/08/15 08:15:49

Vállalkozási szerződés „A ljubljanoi nagykövetség nagykarbantartási, felújítási feladatainak ellátása” tárgyában

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
VÁLLALKOZÓ FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYE

Szentesi Cs. 7
Cn



Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2013.07.26.

Biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 45917114

Kötvényszám: 95590900558577200

Közvetítő neve: SOMOGY BRÓKER KFT

Szerződő:

Mega-Logistic Zrt

Budapest

Bajza utca 17-19

1067

száma: 7316_130725_055_00090_704127_920(1254)

Szerződés hatályon lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója	Biztosítás
2013.07.15.	2013.07.15.	2013.09.10.	Határozott

Éves díj (HUF)	Fizetendő	Fizetendő díj	Fizetendő
191 122	Egyszeri összeg	191 122	Átutalás díjértésteővel

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra - Szerződő vállalja, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben az alvállalkozók részére előírja, hogy az alvállalkozói szerződésükben meghatározott tevékenységekre legalább 10M Ft/kár és 20M Ft/év kártérítési limitre vonatkozó szolgáltató felelősségbiztosítást kötnék, melyre vonatkozó kötvény a vállalkozói szerződés mellékelve.
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Kiegészítő feltételek	Az érvényes záradékok szerint

Biztosított kárigazók	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Magasépítőipar	
Kárfizetési limit évente	100 000 000
Kárfizetési limit káronként	20 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Magasépítőipar	
Kárfizetési limit évente	100 000 000
Kárfizetési limit káronként	20 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305

A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.



GENERALI

Generali-Providencia Zrt.
2/2

Biztosító

Kiegészítő feltételek	
Tevékenység: Tevékenységi és szolgáltatói felelősség területi hatályának kiterjesztése	
Európa területére	
Kárkifizetési limit évente	100 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	
Tevékenység: Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása	
Kárkifizetési limit évente	100 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	
Tevékenység: Szolgáltatás tárgyában okozottkárok felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	100 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	

Vonatkozó záradékok: FKF299, FKF304, FKF391

Záradékok	
Záradékok részletezése	
FKF299	Kiegészítő feltételek(55760) - Tevékenységi és szolgáltatói felelősség területi hatályának kiterjesztése Európa területére
FKF304	Kiegészítő feltételek(55760) - Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása
FKF391	Kiegészítő feltételek(55760) - Szolgáltatás tárgyában okozottkárok felelősségbiztosítása

E kötvény a szerződés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozó feltételekkel együtt érvényes.

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Ilcs László
vezérigazgató-helyettes

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305

A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.



LA:0754, PAR350

1/1



10022114800704

Mega-Logistic Zrt
Budapest
Bajza utca 17-19
1067



GENERALI
Biztosító

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
www.generali.hu, TeleCenter: 06 (40) 200 250
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888

Kötvényszám: 95590900558577200**Ügyfélszám: 45917114**

Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatunk:
1066 Budapest, Teréz Krt. 42-44.
Fax: 06 (1) 452 3505
Dátum: 2013. július 26.

Tárgy: tájékoztatás biztosítási szerződés(ek) létrejöttéről

Tisztelt Mega-Logistic Zrt!

Csatoltan küldjük Önnek új vagy módosult biztosítási szerződését. Ezen kötvény az Ön és társaságunk között létrejött szerződés lényeges feltételeit rögzíti, ezért kérjük, gondosan őrizze meg.

Ha szerződésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, vagy keresse biztosítási tanácsadóját.

Reméljük, hogy elégedett lesz a Generali-Providencia Biztosító Zrt. szolgáltatásaival, és a felmerülő újabb biztosítási igényeivel is társaságunkhoz fordul megoldási javaslatért.

Tisztelettel:

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Ilcs László
vezérigazgató-helyettes

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

generali_7816_130726_055_00000_704021_91901233)



GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Címzett:	Közvetítő neve:	Somogy Bróker	
	Közvetítő kódja:	77700019	
Fax:	Kirendeltség kódja:	09003	
Osztály: Vagyó/Egyedi	Ügyműködő: Lovig Zsolt	Telefon/fax: 72/536-500	Ajánlat sorszáma: EA-7133/13/1

Biztosítási ajánlat tevékenységi szolgáltatói felelősségbiztosításra

Szerződő neve: Mega Logistic Zrt.

Szerződő címe: 1067 Budapest Bajza u. 17-19.

Biztosított neve: Ua.

Biztosított címe: Ua.

Előzmény kötvényszám:

Biztosított kockázati körök:

Általános Felelősség (55799 főmódzat)

- 1.) Tevékenységi Felelősség (55701 alm.)
- 2.) (55702 alm.)
- 3.) Szolgáltatói Felelősség (55703 alm.)
- 4.) (55704 alm.)
- 5.) (55705 alm.)
- 6.) 299 sz. KF. Tevékenységi és szolg. fel. ter.-i hatályának kiterjesztése Európára (55706 alm.)
- 304 sz. KF. Alvállalkozók biztosítása
- 391 sz. KF. Szolgáltatás tárgyában ok. károk b.

Számlavezető pénzintézet neve:	
Számlaszám:	
Ajánlat jellege:	
<input checked="" type="checkbox"/> Új	<input type="checkbox"/> módosítás <input type="checkbox"/> aktualizálás
Kötvény, indexkötvény és fizetési értesítő átja:	
<input checked="" type="checkbox"/> Alkusz címére	<input type="checkbox"/> Szerződő címére
<input type="checkbox"/> Kirendeltség címére	
Díjfizetés időtartama:	<input type="checkbox"/> 1/4 év <input type="checkbox"/> 1/2 év <input checked="" type="checkbox"/> 1/1 év
Díjfizetés módja:	<input type="checkbox"/> csokk <input checked="" type="checkbox"/> átutalás
A biztosított alábbi három mutatój közül legalább kettő meghaladja-e a köv. értékeket:	1. Mérleg főösszege az 1,5 mrd. Ft-ot 2. Új üzleti forgalma a 3 mrd. Ft-ot 3. Átlagos alkalmazotti létszám az 1.000 főt
	<input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem

Biztosított tevékenység:

Magyarország Ljubjanai Nagykövetségének felújítása (magasépítési (és ehhez közvetlenül kapcsolódó esetleges mélyépítési) tevékenység

Díjszámítás alapja:

- 1.) árbevétel: 95.000.000,-Ft (329.404,-Euro)
- 2.) munkavállalók létszáma: 0 fő
- 3.) árbevétel: 95.000.000,-Ft
- 4.) éves árbevétel: 0,-Ft
- 5.) éves árbevétel: 0,-Ft

Biztosítási védelem

kezdet: 2013.07.15.
lejárt: 2013.09.10.

A biztosítás területi hatálya:

Magyarország Ljubjanai Nagykövetsége területe

Biztosítási összeg:

20.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/ideiglenes,

Önrészesedés:

10%, min. 100.000 Ft

Éves díj:

- 1.) 172.368,-Ft/év
 - 2.) 0,-Ft/év
 - 3.) 86.184,-Ft/év
 - 4.) 0,-Ft/év
 - 5.) 0,-Ft/év
 - 258.552,-Ft összesen
 - 6.) 155.131,-Ft/év (299 sz. KF.)
 - 51.710,-Ft/év (304 sz. KF.)
 - 103.421,-Ft/év (391 sz. KF.)
 - 568.814,-Ft/év mindösszesen
- Engedmény: -20% (üzletpolitikai)

Éves díj: 455.052,-Ft
Engedmény: -30% (időszak: 2013.07.15-2013.09.10.)
Időszak díja: 318.536,-Ft
Engedmény: -40% (kármertességi)
Fizetendő díj: 191.122,-Ft

További kedvezmény semmilyen jogcímen nem adható.

Fizetendő díj:

191.122,-Ft/év

Díjrészlet:

191.122,-Ft

Alkalmazott feltételek:

Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF)
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A,C, rész
299, 304 és 391 sz. Külön Feltételek

Záradék:

Szerződő vállalja, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben az alvállalkozók részére előírja, hogy az alvállalkozói szerződésükben meghatározott tevékenységeikre legalább 10 MFt/kár és 20 MFt/év kártérítési limitre vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítást kötnék, melyre vonatkozó kötvény a vállalkozói szerződés melléklete.


1. A szerződő ezennel elismeri, hogy jelen nyomtatványon minden biztosítással kapcsolatos igényét rögzítették.
2. A szerződő kötelezi magát, hogy a kötvény kézhezvételétől számított 8 napon belül a Generali-Providencia Rt. számlájára az esedékes első díjat (díjkülönbözést) befizeti.
3. Szerződő / Biztosított hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítási titkot képező személyi adatait, továbbá a megkötött biztosítási szerződéssel, annak tartalmával kapcsolatos adatokat a Generali-Providencia Biztosító Rt. adatfeldolgozó célfájából a Generali Office-Service und Consulting AG részére továbbítsa.
4. Szerződő / Biztosított hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítási titkot képező adatait kárrendezési tevékenység céljából a Generali-Providencia Biztosító Rt. átadja a számára kárrendezéssel kapcsolatos feladatait végző Europ Assistance Magyarország Kft. részére.

Megjegyzés: Az ajánlat a kiadástól számított 3 hónapon belül érvényes.

Kiadás dátuma: 2013.07.15.

Aláírás dátuma: 2013.07.15.

J. L.



Lovig Zsolt

Maróti László
kockázatvállaló

Lovig Zsolt
kockázatvállaló

J. L.

Szerződő (cégszerű) aláírása

Nyilatkozat

Feltét

Mega-Logistic ZRT.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cég székhelye: (22.)
1062 Budapest, Baiza u. 17-19.

A jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy a biztosítási szerződés megkötésére irányuló biztosítási ajánlatom aláírását megelőzően a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) főbb adatait, az ügyfél bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó szervezeti egységeit, felügyeleti szerveinek megnevezését és székhelyét, az adatkezelés és adatvédelem legfontosabb szabályait tartalmazó írásbeli tájékoztatást megkaptam. Ennek alapján megismertem, hogy mely szervekkel szemben nem terhelő titoktartási kötelezettség a biztosítói társaságot, továbbá, hogy a fogyasztói jogokkal, azok érvényesítésével, valamint a fogyasztóvédelem intézményrendszerével összefüggő szabályokat tartalmazó 1997. évi CLV. törvény alapján a biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljárásen kívüli rendezése érdekében kérelmet terjeszthetek elő a lakóhelyem, ennek hiányában tartózkodási helyem vagy a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes békéltető testületnél. A permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárások közül – a bekéltető testületi eljárásen kívül – közvetítői eljárás kezdeményezésére is lehetőségem van a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján. Tájékoztatót kaptam továbbá arról, hogy a Biztosító által feladatait ellátásához törvény alapján kezelhető és biztosítási titkot képező adatokat viszontbiztosítás céljából viszontbiztosítási partnerei, elektronikus adatfeldolgozás céljából a Generali Holding Vienna AG részére átadja. A biztosítási titkot képező adatoknak viszontbiztosítás céljából viszontbiztosítónak, valamint közös kockázatvállalás esetén a kockázatot vállaló biztosítónak, illetőleg a biztosító részére kiszervezés keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végző tagállami szolgáltatónak történő átadása, a törvény értelmében megengedett adatátadás. A viszontbiztosítóval, a kockázatot vállaló biztosítóval, illetőleg a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn.

Hozzájáruláson adom ahhoz, hogy a Generali-Providencia Zrt. a megadott mobil-telefonszámon és/vagy e-mail címen keresztül biztosítási szerződéselem megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igényemmel összefüggésben, a kötelező írásbeli tájékoztatás mellett elektronikus úton kötvényszintű információkat küldjön, és ebből a célból a mobiltelefonszámomat és/vagy e-mail címemet kezelje,

☐ a megadott mobil-telefonszámon, és/vagy e-mail címen biztosítási, továbbá hitelintézeti, tőkepiaci és pénztári termékekről és szolgáltatásokról üzletkötés előmozdítása érdekében számomra elektronikus úton információt küldjön,

☐ nevemet, mobil-telefonszámomat és/vagy e-mail címemet az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Europ Assistance Magyarország Kft., a Generali Biztosítási Ügynök és Marketing Kft., az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár, a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Generali Egészségpénztár részére marketing tevékenység céljából továbbítsa.

Kijelentem, hogy az adataim megadása és a hozzájárulásom önkéntes, és annak írásbeli visszavonásáig vagy módosításáig érvényes. Jelen nyilatkozáttal egyben vállalom, hogy a mobil-telefonszámomban és/vagy e-mail címemben bekövetkezett változást – az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében – 5 munkanapon belül a biztosítónak írásban bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a bejelentés elmulasztásából eredő esetleges kárért a Biztosító nem vállal felelősséget.

A jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a biztosítási ajánlatom írásba foglalása előtt átvettem a következő feltételeket és záradékokat:

☒ Általános Felelősségbiztosítási Feltételgyűjtemény (ÁFF-KPF)

☒ Tájékoztató a biztosításközvetítő adatairól

☐ Egyéb dokumentum(ok):

2013.07.18.
Dátum

.....
Szerződő / Biztosított (cégszerű aláírás)

Mega-Logistic ZRT.

Cégjegyzékszám: 01-10-044983

Adószám: 13117429-2-51

Cég székhelye: (22.)

1062 Budapest, Rajza u. 17-19.